

C-30-CS-EP-UL

ゴム製

C-30-CS

プラスチック製



クッションゴム
CUSHIONS

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビスナット・
ワッシャー

GROMMETS

特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。(C-30-CS-1~4・7~11-EP-UL)
- パネルの穴にワンタッチでセット
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used. (C-30-CS-1~4・7~11-EP-UL)
- Can be attached one-touch to the hole of a panel.
- Non-trasmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕様

● 材 質: C-30-CS-1~4・7~11-EP-UL / エチレンプロピレンゴム (EPDM) C-30-CS-5・6 / ポリエチレン (PE)

用途

● 小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚

納期

● 標準在庫品

備考

- シリコン製 (シロキサン除去品) も製作します。
- 他のカラーも製作します。(CS-5・CS-6は除く)
- ニトリルゴム製 (NBR) で適用板厚1mm用・1.2mm用も製作します。(C-30-CS-7~10)

Specifications

● Material: C-30-CS-1~4・7~11-EP-UL: Ethylene propylene rubber (EPDM) C-30-CS-5・6: Polyethylene (PE)

Specific-use

● For small distribution board doors and measuring equipment.



C-30-CS-1-EP-UL



C-30-CS-2-EP-UL



C-30-CS-3-EP-UL



C-30-CS-4-EP-UL




C-30-CS-5




C-30-CS-6


参考パネル穴明け寸法
Reference panel drilling dimensions



[C-30-CS-1-EP-UL] [C-30-CS-2-EP-UL] [C-30-CS-3-EP-UL] [C-30-CS-4-EP-UL]

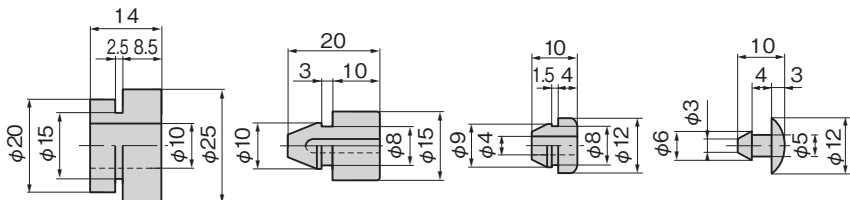

[C-30-CS-5] [C-30-CS-6] [C-30-CS-7-EP-UL] [C-30-CS-8-EP-UL] [C-30-CS-9-EP-UL] [C-30-CS-10-EP-UL] [C-30-CS-11-EP-UL]

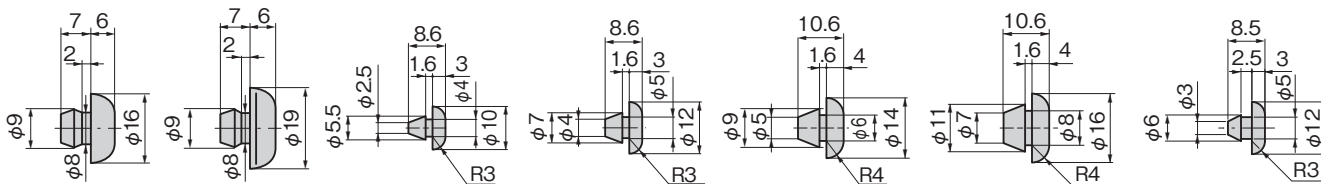

商品番号 Product No.	RoHS 10	d	硬 度 Hardness	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-30-CS-1-EP-UL	●	17	50' ±5'	7.5	24103
C-30-CS-2-EP-UL	●	9.2	70' ±5'	3.35	24104
C-30-CS-3-EP-UL	●	8.2		0.9	24105
C-30-CS-4-EP-UL	●	5.4	50' ±5'	0.5	24106
C-30-CS-5	●	8.8	67Dスケール 67D scale	0.9	20257
C-30-CS-6	●	8.8		1.4	20258

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS 10	d	硬 度 Hardness	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-30-CS-7-EP-UL	●	4.8	50' ±5'	0.4	24107
C-30-CS-8-EP-UL	●	6.2		0.6	24108
C-30-CS-9-EP-UL	●	7.8		1.0	24109
C-30-CS-10-EP-UL	●	9.4		1.3	24110
C-30-CS-11-EP-UL	●	5.4		0.6	25175

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。