




CP-30-OB-20




CP-30-OB-13



CP-30-OB-8

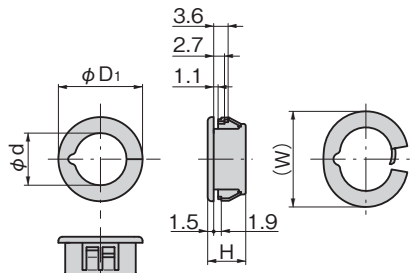

### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



### 特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0) を使用
- ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。
- Non-combustible material (UL94 V-0) used
- Bushing is split, allowing quick additional installation.

### 仕様

- 材 質: ポリアミド (PA66) (UL94 V-0)
- 標 準 色: ブラック

### 納期

- 標準在庫品

### Specifi- cations

- Material: Polyamide (PA66) (UL 94 V-0)
- Standard color: Black

商品番号 Product No.	RoHS 10	W	H	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-30-OB-8	●	18	9	15	12.6~13	8	0.8~3.2	0.56	24241
CP-30-OB-13	●	24	9.5	21	17.6~19	13		1.0	24242
CP-30-OB-20	●	33	9	29	25~26	20		1.5	24243

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

価格確認



¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください