
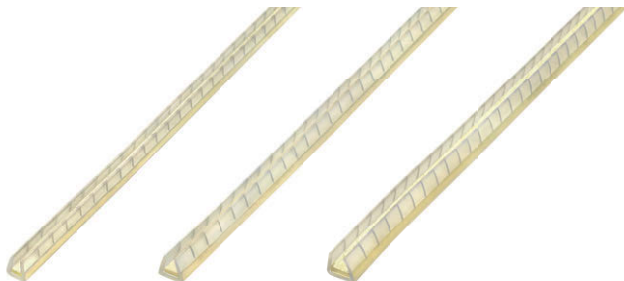


## 様々な穴形状に対応できます

使用例  
Example of application

CP-300-BW-1 CP-300-BW-2 CP-300-BW-3

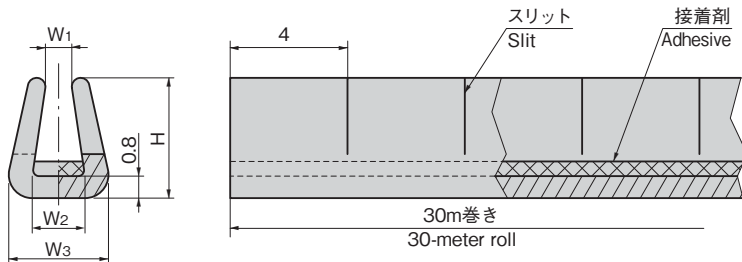

## 特徴 Feature

- パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
- スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
- 内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。
- 必要な長さでカットして使用するため、無駄が出ません。
- Protects against cable damage from panel hole.
- Features slits so that it can be installed in openings of almost any shape.
- Inside can be glued for even more secure installation.
- No wastage as it can be cut to the required length.

## 仕様

- 材質：本体／ポリエチレン (PE)  
接着剤／スチレン系ホットメルト
- 最小曲げ半径：15mm
- 使用温度範囲：-20~+50°C
- 1巻：30m

## 用途

- 配分電盤・制御盤・計測機器などの配線引出し口

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- 接着時は接着面のほこり、油分、水分などは良く拭きとってください。
- 自在グロメット貼付後は、十分に圧着してください。
- 保管上の注意：直射日光・水濡れ・湿気を避け、常温屋内で保管してください。

Specifi-  
cations

- Material: Grommet: Polyethylene (PE)  
Adhesive: Styrene-based hot-melt adhesive
- Minimum bending radius: 15mm
- Operating temperature range: -20°C to +50°C
- Roll length: 30m

Specific-  
use

- Cable outlets for distribution panels, control panels, measuring equipment, etc.

## Remarks

- Storage cautions: store where not exposed to direct sunlight, wetting, or humidity, and store indoors at normal temperature.

商品番号 Product No.	RoHS 10	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	H	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-300-BW-1	●	1.0	1.8	3.4	4.0	1.0~1.5	235	24213
CP-300-BW-2	●	1.3	2.7	4.3	4.7	1.5~2.0	310	24214
CP-300-BW-3	●	2.3	3.8	5.6	5.7	2.0~3.2	480	24215

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。