

## 取付け簡単フックタイプ

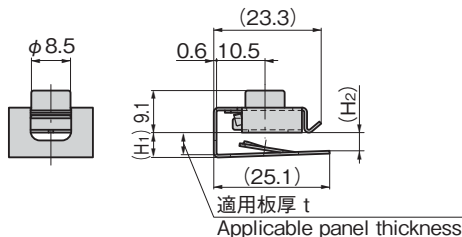




PAT.

C-176-B-M6



C-176-B2-M6

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

## 特徴 Feature

- フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
- 丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
- ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
- Hook type for easy installation. Simply push in to secure.
- Simply drill a round hole to use. Shortens installation time as there is no longer any need to tap a female screw thread.
- Nut works within a 1.5mm range in any direction, allowing for fine adjustments.

## 仕様

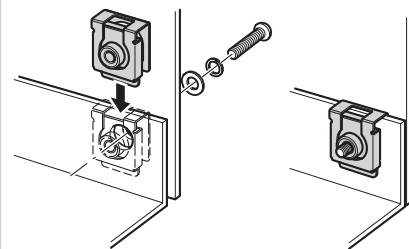
- 材質：本体/ステンレス鋼板  
ナット/亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上：本体/バレル研磨  
ナット/亜鉛めっきクロメート  
処理 (MFZn-C)

## 納期

- 標準在庫品

## Specifications

- Material: Body: Stainless steel plate  
Nut: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Body: Barrel polishing  
Nut: Zinc plating chromate treatment  
(MFZn-C)

使用例  
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	M	適用板厚 t Applicable panel thickness	(H <sub>1</sub> )	(H <sub>2</sub> )	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-176-B-M4	●	M4	3.0~4.0	5.4	3.9	9.5	24372
C-176-B-M5	●	M5				9.5	24373
C-176-B-M6	●	M6				9	24374
C-176-B2-M4	●	M4	1.5~2.5	3.3	1.8	9	24478
C-176-B2-M5	●	M5				9	24479
C-176-B2-M6	●	M6				8.5	24480

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

TAKIGEN  
総合 27-2

1412