



PAT.PEND.

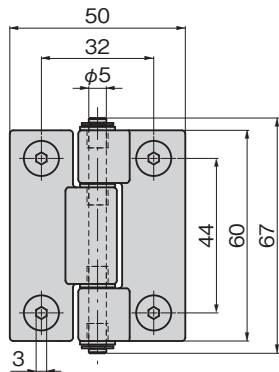



B-950-30

取付け例
Example of
installation



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
B-950-30	●	75	13597

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



特徴 Feature

- ボルトとナットの準備が不要。アルミフレームに素早く取付けできます。
- 仮止め機能により、位置調整が簡単です。
- 蝶番の羽の軸部に樹脂プッシュを内蔵し、パーティクルの発生を抑えます。
- No need to prepare bolts or nuts. Install to aluminum frames quickly.
- Temporary fastening capability makes position adjustment easy.
- Resin bushings incorporated in the hinge shaft prevent generation of particles.

仕様

- 材質: 本体/アルミニウム合金(ADC)
軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
プッシュ/ポリアセタール(POM)
- 表面仕上: 焼付塗装(シルバー)

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 推奨締め付けトルク: 4N・m
- 電動工具での締め付け、取外しはしないでください。
- 取外す際には最後までねじを回してください。
- 適合アルミフレーム(溝幅8mm)
ミスミ製 6シリーズ
SUS製 SF30シリーズ

Speci- fications

- Material: Body: Aluminum alloy (ADC)
Shaft: Stainless steel rod (SUS303)
Bushing: Polyacetal (POM)
- Finish: Baked coating (silver)

Remarks

- Recommended tightening torque: 4N・m
- Do not use a power tool to tighten or untighten.
- Turn screws completely out when removing.
- Applicable aluminum frame (groove width 8mm)
Misumi 6 series
SUS SF30 series

価格確認



¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

TAKIGEN
総合 27-2

1437