C-30-AL-A アルミニウム製　C-30-AL-B アルミニウム製　C-30-AL-C アルミニウム製


RoHS 10

パイプエンド PIPE END　パイプジョイント PIPE JOINT　回転軸 PIVOT JOINT


内径φ19のパイプに適しています
Perfect for Inner Diameter φ19 Pipes



〔C-30-AL-A〕　〔C-30-AL-B〕　〔C-30-AL-C〕

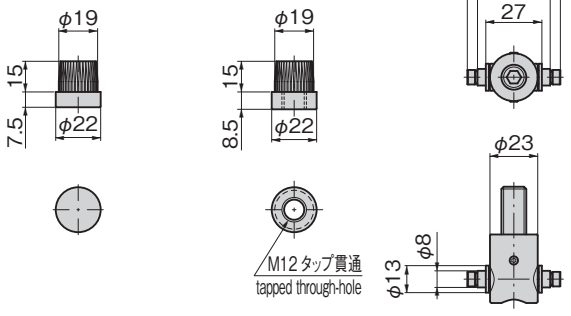

取付け穴(アングル)
Installation hole (angle)



特徴　Feature

〔C-30-AL-A、C-30-AL-B〕
- 内径φ19のパイプに使用する製品です。
- パイプの寸法誤差を吸収するため、挿入部にギザ加工を施してあり、圧入時にフレキシブルに対応できる形状です。

〔C-30-AL-C〕
- パイプなどを回転させるための部品です。
- M12のねじを使用し、様々な用途にご使用ください。

〔C-30-AL-A、C-30-AL-B〕
- Products for use with φ19 pipes
- To allow for discrepancies in pipe dimensions, insertion nibs are ridged to allow flexibility when press-fitting.

〔C-30-AL-C〕
- Part for allowing pipe, etc. to pivot.
- M12 threads provide versatility in a range of applications.


仕様	●材　　質：アルミニウム合金(ADC) ●表面仕上：シルバー塗装
用途	●〔C-30-AL-A〕パイプ穴塞ぎ ●〔C-30-AL-B〕パイプジョイント ●〔C-30-AL-C〕パイプなどの回転軸
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●パイプはアルミ製以外に、内径φ19であればステンレス、板金、ダイカスト製品にも装着可能です。(C-30-AL-A、C-30-AL-B)

Specifications	●Material: Aluminum alloy (ADC) ●Finish: Silver coated
Specific-use	●〔C-30-AL-A〕Stopping pipes ●〔C-30-AL-B〕Pipe joint ●〔C-30-AL-C〕Pivot joint for pipes, etc.
Remarks	●Work with any φ19 pipe - In addition to aluminum, items that are stainless steel, metal plate, or die-cast metal can be attached.

取付け方法
Installation Method


C-30-AL-A、C-30-AL-B取付け方法(図はC-30-AL-A)
C-30-AL-A, C-30-AL-B Installation Method (Shows C-30-AL-A)

組立て時はパイプを垂直に保ち、製品に傷がつかないように木製の当て板などをあて、ハンマーで圧入する。
To assemble, hold pipe vertically, place a wooden block above the product to prevent bruising, and press-fit using a hammer.




⚠ **C-30-AL-Bをご使用の場合**
抜け方向の応力やよじれが発生する際は
パイプと本品の接合部分をねじなどで補強してください。
また、M12ねじ使用時は必ずねじロックの塗布をお願いします。
When using C-30-AL-B
Be sure to strengthen the connection between the pipe and the product (using a screw, etc.) if the pipe will experience any force in a direction that would cause it to disconnect or any twisting.
Also be sure to apply screw lock on any M12 threaded connections.

C-30-AL-B、C-30-AL-C取付け例
Example of C-30-AL-B, C-30-AL-C installation

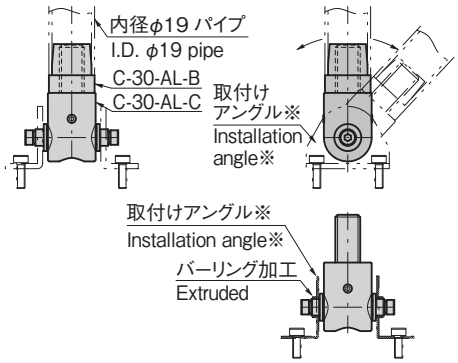

※取付けアングルが2.5mm以下の薄板の場合、軸穴部にバーリング加工をおすすめします。
※If using installation angles that are thin at 2.5mm or less, it is recommended to extrude the holes for the pivot pins.

使用例
Example of application

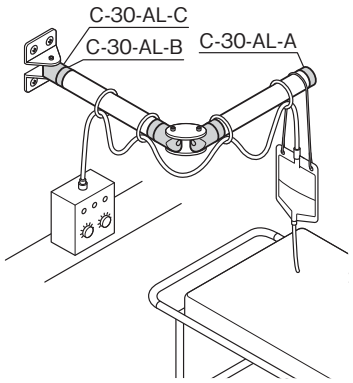

特殊救急車などの壁掛け点滴ホルダーに
As wall-mounted I.V. holder in special rescue vehicle

商品番号 Product No.	RoHS 10	備　考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-30-AL-A	●	パイプエンド Pipe End	12.9	25004
C-30-AL-B	●	パイプジョイント Pipe Joint	13.3	25005
C-30-AL-C	●	回転軸 Pivot Joint	32	25006

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください