

CP-30-ICN-S

プラスチック製

CP-30-SIC-S

プラスチック製

CP-30-IC-RS

ゴム製

極柱キャップ 角型極柱キャップ
POLE CAPS SQUARE POLE CAPS



伸縮ゴムコード
STRETCHABLE RUBBER CORDS

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート器具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードリダー

ゴム脚・
グロメット

ビス・ナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・パワル

その他の
C製品

OTHER C PRODUCTS

PAT.

特徴 Feature

- [CP-30-ICN-S] [CP-30-SIC-S]
 - 設置工事中の蓄電池間の短絡事故や接続ミスの防止に効果的です。
 - 鮮やかな色の樹脂により、キャップの装着が遠くからでも分かります。
 - 伸縮キャップにより、メーカーごとに異なる蓄電池の極柱形状に追従します。(CP-30-ICN-S)
 - 着脱性を考慮したデザイン(CP-30-SIC-S)
- [CP-30-IC-RS]
 - 鮮やかな色の伸縮ゴムにより、蓄電池間の接続箇所を示すことができます。

[CP-30-ICN-S] [CP-30-SIC-S]

- Effective for preventing short-circuiting between storage batteries and misconnection during installation.
 - Bright-color plastic, cap installation can be confirmed at a distance.
 - Contractable caps conform to pole shape on storage batteries that differ by manufacturer. (CP-30-ICN-S)
 - Designed for repeated use (CP-30-SIC-S)
- [CP-30-IC-RS]
- Brightly-colored stretching rubber indicates connected locations between storage batteries.

[CP-30-ICN-S] [CP-30-SIC-S]

仕様	●材 質： CP-30-ICN-S/熱可塑性ポリエステルエラストマー(TPEE) CP-30-SIC-S/ポリプロピレン(PP)
用途	●蓄電設備
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●経年変化などにより、キャップに劣化、亀裂が見られた場合は使用を中止し、新しいものと交換してください。 ●伸縮ゴムコード(CP-30-IC-RS)は別売です。 ●極柱キャップ CP-30-IC-W(従来品)、CP-30-IC-Sは中止予定品です。

[CP-30-IC-RS]

仕様	●材 質：エチレンプロピレンゴム(EPDM)
用途	●蓄電設備
納期	●標準品・・・納期お問合せください

[CP-30-ICN-S] [CP-30-SIC-S]

Specifications	●Material: CP-30-ICN-S: Thermoplastic polyester elastomer (TPEE) CP-30-SIC-S: Polypropylene (PP)
Specific use	●Electricity storage facilities
Remarks	●If appearance of deterioration or cracks is visible on aged caps, discontinue use and replace with new caps. ●Stretchable rubber cord (CP-30-IC-RS) is sold separately. ●Pole caps CP-30-IC-W (previous product), CP-30-IC-S are scheduled to be discontinued.

[CP-30-IC-RS]

Specifications	●Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
Specific use	●Electricity storage facilities



CP-30-ICN-S



CP-30-SIC-S-0



CP-30-SIC-S-1




CP-30-SIC-S-2




CP-30-IC-RS


[CP-30-ICN-S]

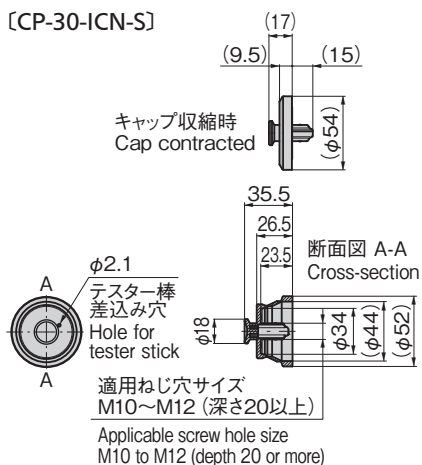


使用例
Example of application

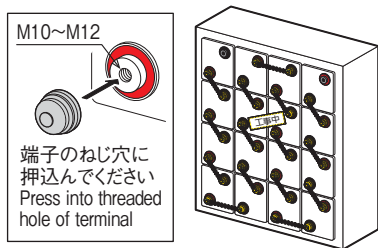


[CP-30-SIC-S-0]




[CP-30-SIC-S-1]



[CP-30-SIC-S-2]




最大適用極柱サイズ
Max. applicable pole size

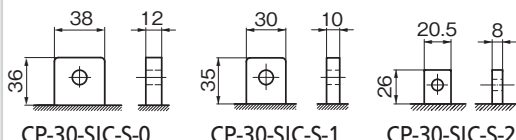

※使用される前に
実際の極柱との
嵌合をご確認
ください。
* Be sure to check
fit with actual pole
before use.


[CP-30-IC-RS]



装着例
Example of mounting



使用例
Example of application

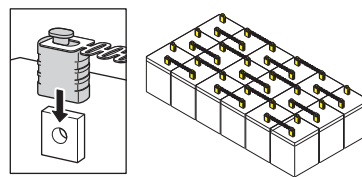

参考記事



活用方法を始め、開発秘話を掲載しています。

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-30-ICN-S	●	15	25079
CP-30-SIC-S-0	●	9	25174
CP-30-SIC-S-1	●	9	24941
CP-30-SIC-S-2	●	5	24956
CP-30-IC-RS	●	3	24937

●: RoHS 10指令対応品
▲: RoHS 10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください



価格確認

TAKIGEN
総合 27-2

1447