

“ねじ”の緩みと異常発熱を同時にチェック




C-982

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-982	●	20	24230

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。


チェックマークで異常を発見! Find abnormalities with a check mark!

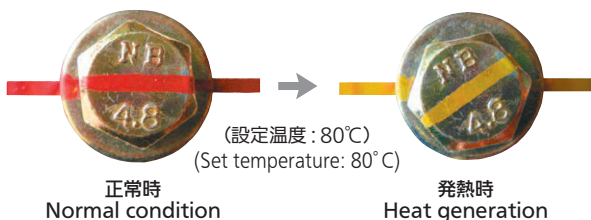

温度別変色挙動 Color change at various temperatures

加熱温度 Heated to	60°C	65°C	70°C	75°C	80°C	85°C
昇温時 When elevated						
昇温後冷却時(23°C) After cooling						

温度別変色挙動は湿度0%におけるものです。一般的な環境では80°C以上で変色ロックします。
The color changes at various temperatures are given at 0% humidity. Color locks when above 80°C under general conditions.

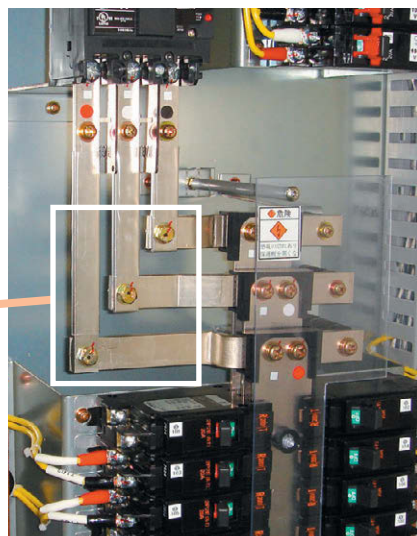

ご使用上の注意点

- ◆筆記用途以外には使用しないでください。
- ◆塩ビ製品、一部のゴム、ガムテープ、フッ素樹脂には不向きです。
- ◆可燃性のインキを使用しているため火の気のある場所では使用しないでください。使い切っても火の中に入れてください。閉め切った場所で長時間使用する場合は、換気を行ってください。
- ◆直射日光や高温になる場所を避け、幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆インキは耐光性にやや乏しいため、本製品または筆記した部分に直射日光が当たらないようにしてください。(室内及びボックス内専用です。)
- ◆筆記した文字は、通常のインキに比べて接着強度が強くありません。セロテープや爪などの硬いもので擦ると剥離する場合がありますのでご注意ください。
- ◆-25°Cになると色が元に戻ることがあります。

価格確認

