





S-32-90-BC

キーNo.T320  
Key

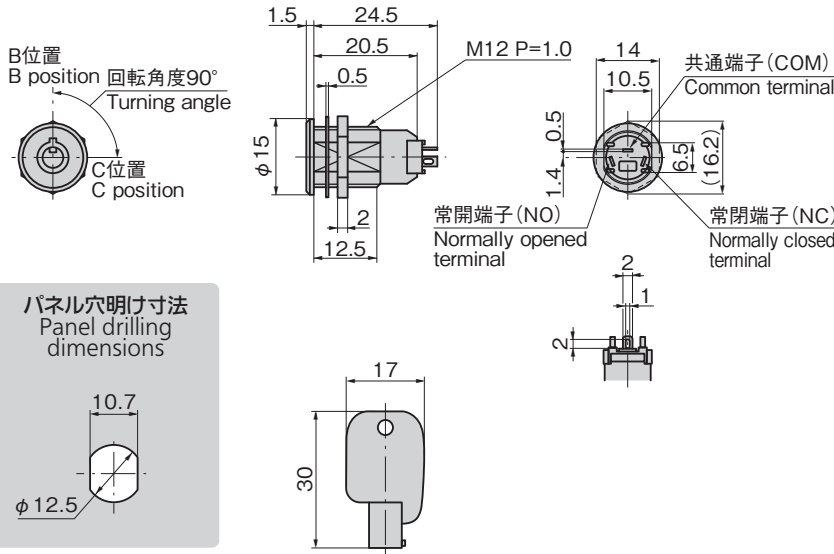

パネル穴明け寸法  
Panel drilling  
dimensions



※接続のご注意  
※Caution on connection:

ハンダ作業は60W 3秒以内で行ってください。  
Soldering must be executed with 60W three seconds or less.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
S-32-90-B同番 keyed alike	●	20	40160
S-32-90-BC同番 keyed alike	●		40162

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

接点構成表  
Contact structures table

●印の位置は鍵が抜きできます。

Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	B位置 B position	C位置 C position
S-32-90-B	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-32-90-BC	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC

特徴 Feature

- ナット径12mm、首下全長24.5mmの超コンパクトサイズ
- Very compact size. (nut diam.: 12mm, overall length under neck: 24.5mm)

仕様	● 材質: 本体/快削黄銅棒 (C3604BD) キー/冷間圧延鋼板 (SPCC) 快削鋼鋼材 (SUM) ● 表面仕上: 本体/クロムめっき (MBCr) キー/ニッケルめっき (MFNi) ● 付属品: キー2本
用途	● 防犯防災のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー
納期	● 標準在庫品 ● 定格: AC125V・1A (抵抗負荷) DC30V・0.5A (抵抗負荷) 最小適用負荷: DC5V・10mA (抵抗負荷)
スイッチ部特性	● 接触抵抗: 100mΩ以下 (初期値) ● 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (250VDC) ● 耐電圧: (50/60Hz, 1分間) 非連続端子間 AC500V 各端子と非充電金属部間 AC500V ● 耐久性: 機械的3万回以上 電気的1万回以上 ● 接点材料: 銀めっき ● 使用周囲温度: -15~+70°C (氷結しないこと) ● 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと) ● 耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm ● 耐衝撃: 30G
備考	● 施解錠は錠前の構造上、鍵を押しながら回してください。 ● 鍵違いも製作します。

Specifications	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Cold rolled steel plate (SPCC) Free cutting steel (SUM) ● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MFNi) ● Accessories: Two keys
Specific use	● Crimesproof and fireproof security equipment ● Rated: AC125V 1A (resistance load) DC30V 0.5A (resistance load) Min. applicable load: DC5V 10mA (resistance load) ● Contact resistance: 100mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (250VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC500V Between each terminal and non-charged metal: AC500V
Switch characteristic	● Durability: Mechanical: 30,000 time or more Electrical: 10,000 time or more ● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -15°C to +70°C (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G
Remarks	● Due to the structure of the lock, the key must be pushed in as it is turned in order to release the lock.

コントロール  
キースイッチ  
ソレノイド付  
キースイッチ  
オペレーター  
キースイッチ  
止め金付  
キースイッチ  
マイクロ  
スイッチ

価格確認

