




K-44-100

K-44-50

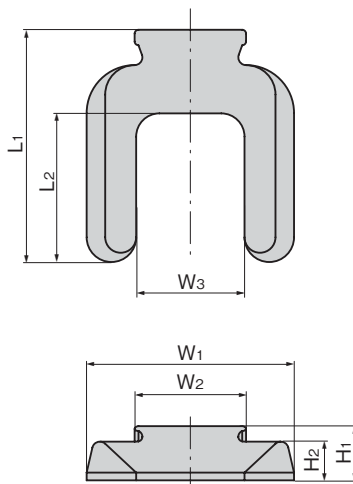

特徴 Feature

- 路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用
- ホルダー裏面にリップをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応
- 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
- Low-density polyethylene is used to reduce skidding on the road surface
- The rear of the holder is ribbed in truss shape to prevent deformation by heavy loads
- Heavy-load casters and superheavy-load casters are also available.

仕様

- 材質：低密度ポリエチレン (LDPE) HDD47 (デュロメータ硬度スケール)
- 標準色：黄色

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Specifications

- Material: Low-density polyethylene (LDPE) HDD47 (Durometer hardness scale)
- Standard color: Yellow

使用例 Example of application



価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10	適用車輪径 Applicable wheel size	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	W ₃	H ₁	H ₂	製品質量 (g) Mass	コード Code
K-44-50	●	50	67	48	59	45	25	16	10	15	31078
K-44-65	●	65	82	57	68	48	30	20	11	22	31079
K-44-75	●	75	89	61	75	50	33	20	11	25	31080
K-44-100	●	100	110	73	96	53	44	25	16	50	31642
K-44-150	●	150	150	96	134	72	70	35	25	120	31643

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。