




K-200GNS-60



K-200GN-60

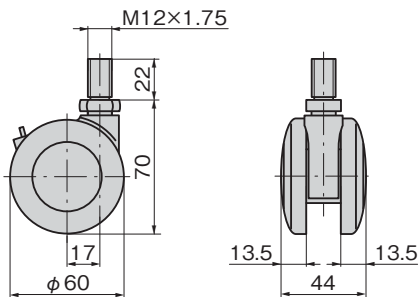

特徴 Feature

- 取付け高さが低く小型
 - 旋回がスムーズ
 - 走行安定性抜群
- Installing height is small and wheels are small.
 - Swiveling is smooth.
 - Travel stability is outstanding.

仕様

- 材質：本体／アルミニウム合金(ADC)
車輪／ナイロン
- 表面仕上：本体／ビーズショット処理

用途

- 大型OA機器

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 他のねじピッチも製作します。

Specifi- cations

- Material: Main body: Aluminum alloy (ADC).
Wheel: Nylon
- Finish: Main body: Beads shot treatment

Specific use

- Large OA equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-200GN-60	●	ストッパーなし Without stopper	1,470	186	30717
K-200GNS-60	●	ストッパー付 With stopper		197	30718

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

