





K-1030-42

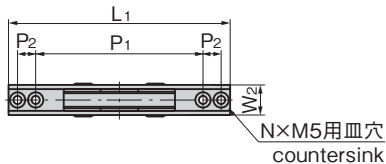

K-1030-75

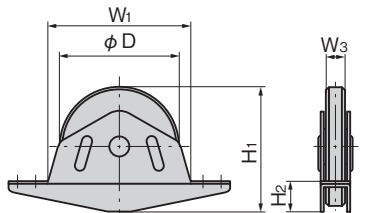

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- ベアリング内蔵
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Bearings are built in.

仕様

- 材質：フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
車輪/ステンレス(SUS303)
ベアリング/炭素鋼クロム軸受鋼(SUJ)
- 表面仕上：研磨材使用

用途

- 食品機械・厨房・冷凍車

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- 耐熱グリス仕様もあります。

Specifications

- Material: Frame: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
Wheel: Stainless steel (SUS303)
Bearing: High carbon chromium bearing steels (SUJ)

Specific use

- Finish: Abrasives used
- Food equipment, kitchen and freezer vehicle

価格確認



TAKIGEN
総合 27-2

1620

商品番号 Product No.	RoHS 10	φD	H ₁	H ₂	L ₁	W ₁	W ₂	W ₃	t	P ₁	P ₂	N	許容荷重N/2個当たり Allowable load / two units	製品質量(g) Mass	コード Code
K-1030-42		42	45.5	12.5	100	60	14	9.5	1.5	85.5		2	784	150	30780
K-1030-60		60	64	20	140	90	19	11	2	106	11	4	1,470	405	30781
K-1030-75		75	79	20	140	90	19	11	2	106	11	4	1,764	540	30782

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。