

φ31.8～φ48.6パイプレールの走行用に使えます Use for travelling on φ31.8 to φ48.6 pipe rails



K-674-K-1



K-674-G-1


特注品のご紹介

パイプに直接取り付けられます。お問合せください。
適合パイプ径 (mm) : φ 28




K-674-GP-2

【K-674-K-1】

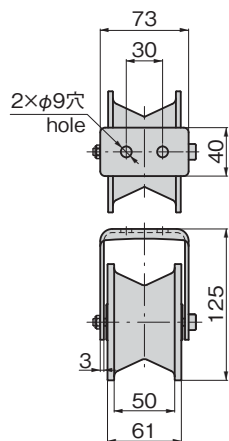

【K-674-G-1】

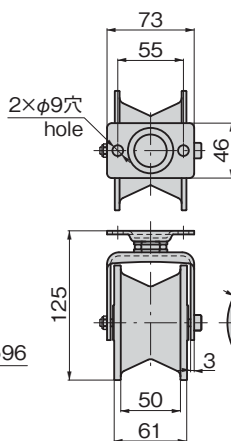

使用例
Example of application



特徴 Feature

- φ31.8～φ48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
- 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
- Can be used for travel on φ31.8 to φ48.6 pipe rails.
- Shafts use bearings for smooth travel.

仕様

- 材質：
本体 / 熱間圧延鋼板 (SPHC)
車輪 / ポリアミド (PA)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- 適合パイプレール径: φ31.8～φ48.6

用途

- パイプレール走行用車輪

納期

- 標準品…納期お問合せください

備考

- 自在キャスターはパイプレール以外の走行は不向きです。

Specifications

- Material:
Main body: Hot-rolled steel plate (SPHC)
Wheels: Polyamide (PA)
- Finish:
Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Applicable pipe rail diameters:
φ31.8 to φ48.6

Specific use Remarks

- Wheels for pipe rail travel
- Swivel casters are not intended for travel off pipe rails.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	許容荷重N Allowable load	製品質量 (g) Mass	コード Code
K-674-K-1	●	固定車 Rigid	1,000	428	31893
K-674-G-1	●	自在車 Swivel		548	31894

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認

