

FE-721

プラスチック製

LEDフラットライト
LED FLAT LIGHTS3.6cmの薄型フラットライトで天井スッキリ
Low-profile 3.6cm flat light for uncluttered ceiling

FE-721-1

使用例
Example of application3.6cmの薄型設計
3.6cm slim design

特徴 Feature

- 100個のLEDで庫内を明るく照らします
- 小型LEDにより薄型形状
- 省エネルギー、長寿命
- 防滴仕様(IP44)
- Inside bright with 100 shining LEDs
- Slim shape with small-sized LEDs
- Energy saving, long life
- Water-resistant design (IP44)

仕様

- 材質：ポリカーボネート(PC)
- 使用周囲温度：-25~+45℃
- 使用周囲湿度：95%RH以下
- 安全規格：PSE適合品
- 定格電圧：AC100~240V
- 消費電力：10W
- 照度：270lx
- 周波数：50/60Hz
- 色温度：5000K
- リード線カラー：ブラック

用途

- プレハブ冷凍冷蔵庫

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考



- プラグは付属しません。取付けは電気用品安全法に基づいて実施してください。

Specifications



- Material: Polycarbonate (PC)
- Ambient temperature: -25 to +45 °C
- Ambient humidity: 95%RH or less
- Safety standards: PSE-compliant
- Rated voltage: AC100 to 240V
- Power consumption: 10W
- Illuminance: 270lx
- Frequency: 50/60Hz
- Color temperature: 5000K
- Lead wire color: Black

Specific use Remarks

- Prefab cold storage box
- Plug is not included.
- Be sure to install in accordance with the Electrical Appliances and Materials Safety Act.

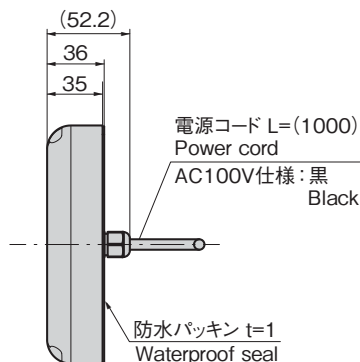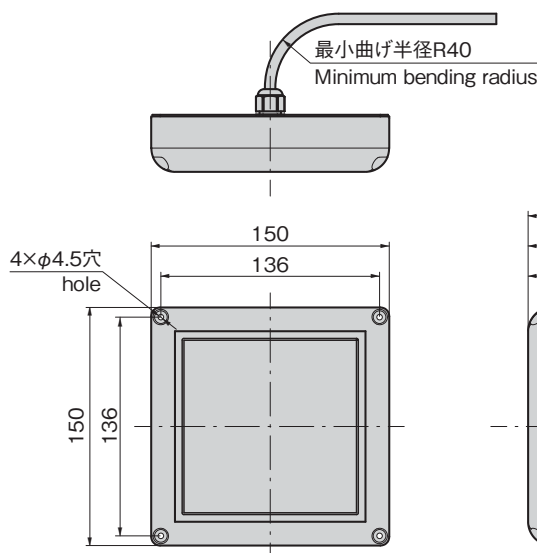

参考記事

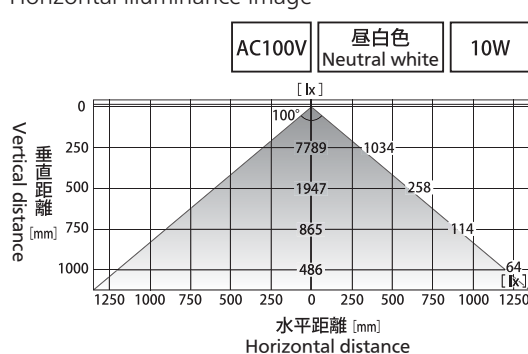活用方法を始め
開発秘話を掲載パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensionsFE-721-1 水平照度イメージ
Horizontal illuminance image

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
FE-721-1	●	317	65144

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

フリーザー金具・トランク

ベンチ
レーダーINDOOR LAMPS
庫内灯ミエール
カーテン

サニードア

スライディング
ドア特装周辺
機器コンテナ・
トランク

価格確認

TAKIGEN
総合 27-2

1715