


FD-55-TB シリーズ

アルミニウム製

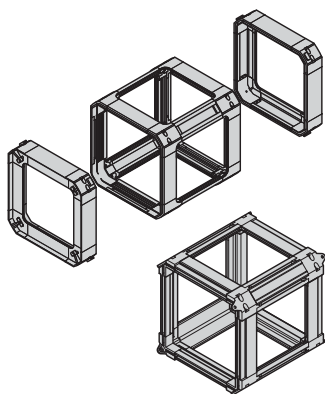

特徴 Feature

- ボックスと蓋の骨組みが作れる部品です。
- フレームの長さを指定することで、希望のサイズで作ることができます。
- アウターとインナーの二重構造にできる部品構成で、外部からの衝撃や振動に強いケースが作れます。用途に応じてアウターとインナーそれぞれ単独でも使用することができます。
- コーナー部、ストレート部ともに外側は丸みを帯びた形状のため、デザイン性はもとより、体が接触したときにもケガをしにくい形状です。
- アルミ製で軽量です。
- ねじで簡単に組立てられます。

- Parts for making box and lid frames.
- Specify the frame length and parts can be made to any size.
- Parts are put together in an inner and outer double structure, to create a case that resists external shock and vibration. Each of the outer and inner structures can be used separately as suits the application.
- Since corner parts and straight parts are rounded on their exterior, they provide a sense of design as well as protection from injury.
- Lightweight aluminum design.
- Can be put together easily with bolts.

商品番号 Product No.	RoHS 10	構成部品 Component parts	商品名 Product name	材 質 Material	表面仕上 Finish	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FD-55-TB-1			アウター コーナー Outer corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		145.6	64321
FD-55-TB-2			アウター 前面フレーム Outer front frame	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,110mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.83/1mm	64322
FD-55-TB-3			アウター 奥行フレーム Outer depth frame	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,280mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.70/1mm	64323
FD-55-TB-4			外枠 ガイドナット Outer frame guide nut	ステンレス鋼 casting (SUS304) Cast stainless steel	電解研磨 Electrolytic polishing		9.4	64324
FD-55-TB-5			ガイドプレート 左 Guide plate (L)	ステンレス鋼 casting (SUS304) Cast stainless steel	電解研磨 Electrolytic polishing		11.2	64325
FD-55-TB-6			ガイドプレート 右 Guide plate (R)	ステンレス鋼 casting (SUS304) Cast stainless steel	電解研磨 Electrolytic polishing		11.2	64326
FD-55-TB-7			φ5×25 スプリングピン spring pin	ステンレス鋼板 (SUS304) Stainless steel sheet		1セット10個 1 set/10 pcs.	2.2/1個 2.2/1 pc.	64327
FD-55-TB-8			φ5×22 スプリングピン spring pin	ステンレス鋼板 (SUS304) Stainless steel sheet		1セット10個 1 set/10 pcs.	1.9/1個 1.9/1 pc.	64328
FD-55-TB-9			インナー コーナー Inner corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		75.0	64329
FD-55-TB-10			インナー 前面フレーム Inner front frame	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,030mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.74/1mm	64330
FD-55-TB-11			インナー 奥行フレーム Inner depth frame	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,140mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.64/1mm	64331
FD-55-TB-12			補強フレーム 台座 Reinforcing frame base	ステンレス鋼 casting (SUS304) Cast stainless steel	電解研磨 Electrolytic polishing		17.9	64332
FD-55-TB-13			蓋コーナー Lid corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		139.4	64333
FD-55-TB-14			蓋フレーム Lid frame	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,110mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.88/1mm	64334
FD-55-TB-15			コーナー クッション Corner cushion	エチレンプロピレンゴム (EPDM) Ethylene propylene rubber			114.3	64335
FD-55-TB-16			蓋コーナー 接続ブロック Lid corner joint block	ステンレス鋼 casting (SUS304) Cast stainless steel	電解研磨 Electrolytic polishing		16.6	64336

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10+	構成部品 Component parts	商品名 Product name	材 質 Material	表面仕上 Finish	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FD-55-TB-17			蓋コーナー ガイド Lid corner guide	ポリアセタール (POM) Polyacetal			13.3	64337
FD-55-TB-18			プレートナット Plate nut	ステンレス鋼物 (SUS304) Cast stainless steel	電解研磨 Electrolytic polishing		15.5	64338

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※1 フレームの切断やタップ加工、穴加工などは別料金にて承ります。

※2 取付け用ねじとパネルは販売しておりません。パネルを取付ける場合の推奨板厚は1.5~2mm。

※1 Work on frames such as cutting to length, tapping, and drilling can be done for a separate fee.

※2 Screws and panels for installation not carried for sale. Recommended thickness of panels for installation is 1.5 to 2mm.

寸法の詳細はタキゲンホームページから
CADデータをダウンロードしてご確認ください。
Dimension details can be checked with CAD
files downloadable from the Takigen website.


FD-55-TB

検索

FD-55-TB シリーズ 組立て方法 FD-55-TB Series Assembly

アウター組立てイメージ図 Outer Completed Image

インナー組立てイメージ図 Inner Completed Image

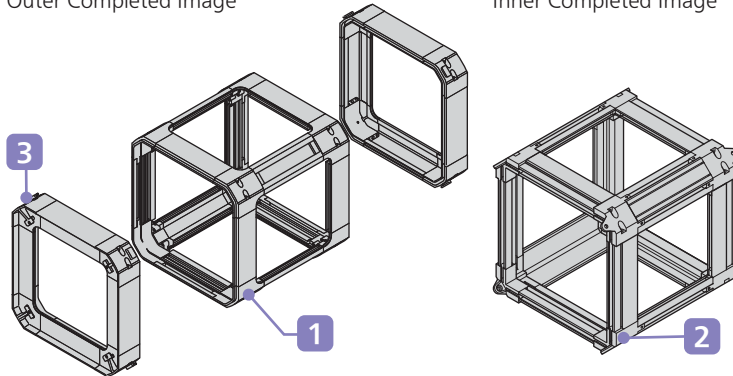


アイデア次第で様々なボックスが作れます Create Any Box You Can Imagine


防振二重構造可搬ラック Vibration-proof dual-layer portable rack




1 アウターコーナー Outer corner

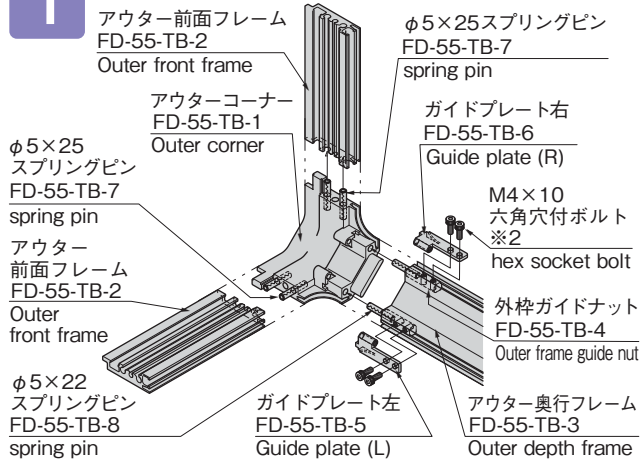

2 インナーコーナー Inner corner

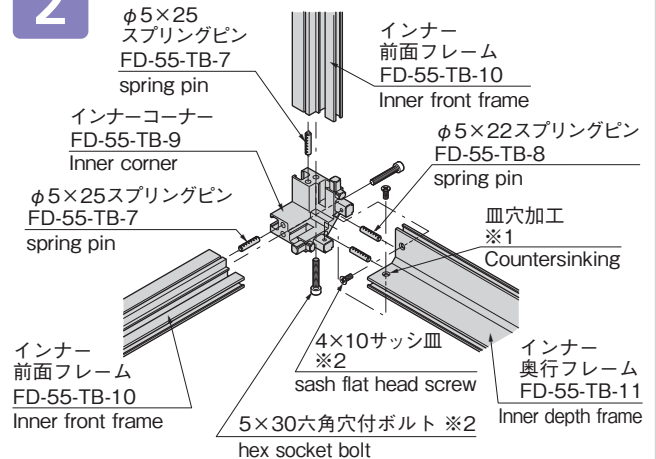

3 蓋コーナー Lid corner

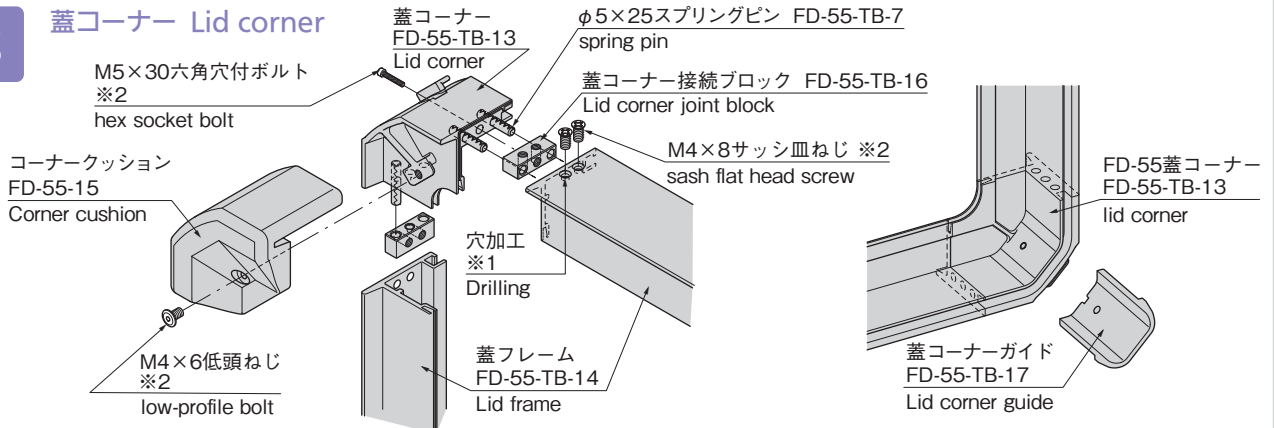

※1 フレームの切断やタップ加工、穴加工などは別料金にて承ります。

※2 取付け用ねじとパネルは販売しておりません。パネルを取付ける場合の推奨板厚は1.5~2mm。

※1 Work on frames such as cutting to length, tapping, and drilling can be done for a separate fee.

※2 Screws and panels for installation not carried for sale. Recommended thickness of panels for installation is 1.5 to 2mm.

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認

