


コンテナ・トランク

FD-44-TB シリーズ

アルミニウム製

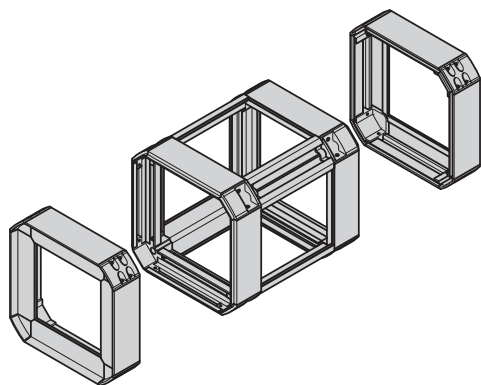

特徴 Feature

- ボックスと蓋の骨組みが作れる部品です。
- フレームの長さを指定することで、希望のサイズで作ることができます。
- コーナー部、ストレート部ともに外側は丸みを帯びた形状のため、デザイン性はもとより、体が接触したときにもケガをしにくい形状です。
- アルミ製で軽量です。
- ねじで簡単に組立てられます。
- Parts for making box and lid frames.
- Specify the frame length and parts can be made to any size.
- Since corner parts and straight parts are rounded on their exterior, they provide a sense of design as well as protection from injury.
- Lightweight aluminum design.
- Can be put together easily with bolts.

商品番号 Product No.	RoHS 10+	構成部品 Component parts	商品名 Product name	材 質 Material	表面仕上 Finish	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FD-44-TB-1			本体コーナー Body corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		55.7	64291
FD-44-TB-2			前面フレーム Front frame	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,240mm 100mm以上1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.75/1mm	64292
FD-44-TB-3			奥行フレーム Depth frame	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,180mm 100mm以上1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	1.3/1mm	64293
FD-44-TB-4			補強フレーム Reinforcing frame	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,160mm 100mm以上1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.285/1mm	64294
FD-44-TB-5			蓋コーナー Lid corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		63.0	64295
FD-44-TB-6			蓋フレーム Lid frame	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,240mm 100mm以上1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	1.0/1mm	64296
FD-44-TB-7			蓋ガイド Lid guide	ポリアミド (PA6-G30) Polyamide			13.0	64297
FD-44-TB-8			補強フレーム 台座 Reinforcing frame base	ステンレス鋼鋳物 (SUS304) Cast stainless steel	電解研磨 Electrolytic polishing		24.6	64298
FD-44-TB-9			取手リング Handle ring	ステンレス鋼板(SUS304) エチレンプロピレンゴム (EPDM) Stainless steel sheet Ethylene propylene rubber			134.6	64299
FD-44-TB-10			おにぎり型 取手台座 Onigiri-type handle base	ステンレス鋼鋳物 (SUS304) Cast stainless steel	ヘアライン仕上 Hairline finish		82.7	64300
FD-44-TB-11			ウサギ型 取手台座 Rabbit-type handle base	ステンレス鋼鋳物 (SUS304) Cast stainless steel	ヘアライン仕上 Hairline finish		58.9	64301
FD-44-TB-12	●		後付プレート Retrofit plate	ステンレス鋼鋳物 (SUS304) Cast stainless steel	電解研磨 Electrolytic polishing		15.5	64302
FD-44-TB-13	●		M4×15 小ナット small nut	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	黒色アルマイト Black anodized	1セット10個 1 set/10 pcs.	1.7/1個 1.7/1 pc.	64303
FD-44-TB-14	●		M4×10 小ナット small nut	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	シルバー アルマイト Silver anodized	1セット10個 1 set/10 pcs.	1.3/1個 1.3/1 pc.	64304
FD-44-TB-15	●		M4 小単ナット small single nut	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	黒色アルマイト Black anodized	1セット10個 1 set/10 pcs.	0.6/1個 0.6/1 pc.	64305
FD-44-TB-16	●		M3 小単ナット small single nut	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	黒色アルマイト Black anodized	1セット10個 1 set/10 pcs.	0.6/1個 0.6/1 pc.	64306

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10	構成部品 Component parts	商品名 Product name	材 質 Material	表面仕上 Finish	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FD-44-TB-17	●		M4×14.5 小ナット small nut	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	黒色アルマイト Black anodized	1セット10個 1 set/10 pcs.	1.7/1個 1.7/1 pc.	64307
FD-44-TB-18	●		M5×26 大ナット large nut	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	シルバー アルマイト Silver anodized	1セット10個 1 set/10 pcs.	4.7/1個 4.7/1 pc.	64308
FD-44-TB-19	●		M5 大2単ナット large double nut	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	シルバー アルマイト Silver anodized	1セット10個 ステンレスヘリサート装着 1 set/10 pcs. Stainless steel helical insert installed	2.4/1個 2.4/1 pc.	64309
FD-44-TB-20	●		M5×31.75 大ナット large nut	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	黒色アルマイト Black anodized	1セット10個 ステンレスヘリサート装着 1 set/10 pcs. Stainless steel helical insert installed	5.5/1個 5.5/1 pc.	64310
FD-44-TB-21	●		M5 大3単ナット large triple nut	アルミ押出材 (A6063S) Aluminum extrusion	黒色アルマイト Black anodized	1セット10個 ステンレスヘリサート装着 1 set/10 pcs. Stainless steel helical insert installed	4.6/1個 4.6/1 pc.	64311

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※1 フレームの切断やタップ加工、穴加工などは別料金にて承ります。

※2 取付け用ねじとパネルは販売しておりません。パネルを取付ける場合の推奨板厚は本体・蓋とも1.5mm。

※1 Work on frames such as cutting to length, tapping, and drilling can be done for a separate fee.

※2 Screws and panels for installation not carried for sale. Recommended thickness of panels for installation is 1.5mm.




寸法の詳細はタキゲンホームページから
CADデータをダウンロードしてご確認ください。
Dimension details can be checked with CAD
files downloadable from the Takigen website.

FD-44-TB

検索

FD-44-TB シリーズ 組立て方法 FD-44-TB Series Assembly


組立てイメージ図 Completed Image

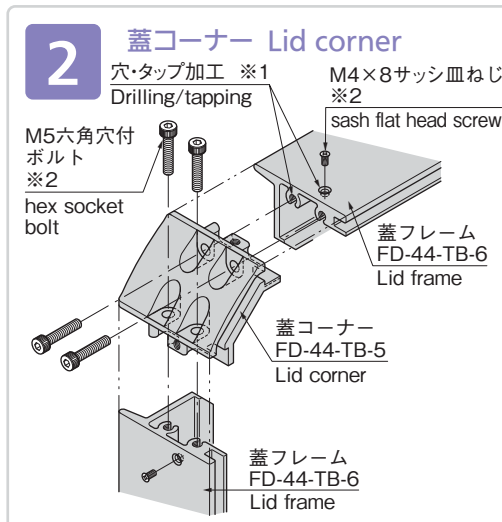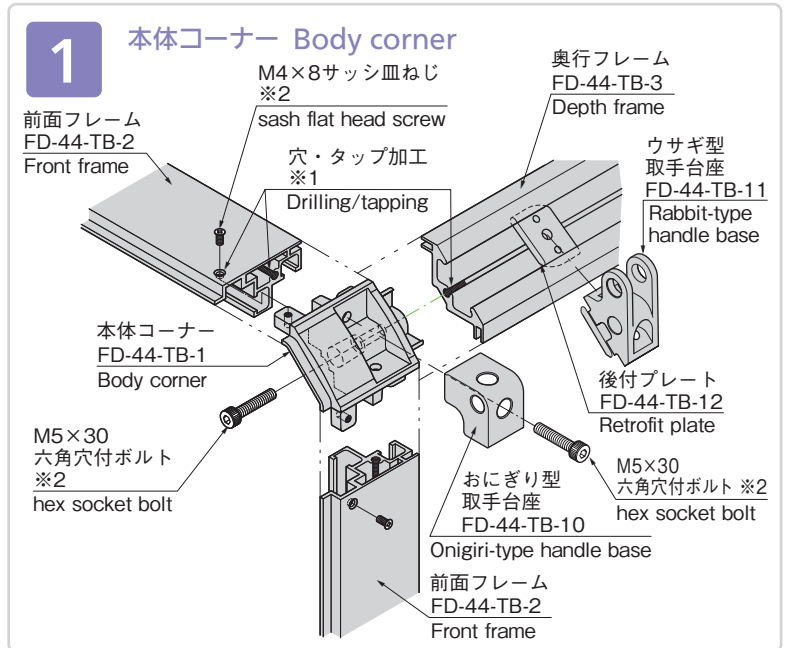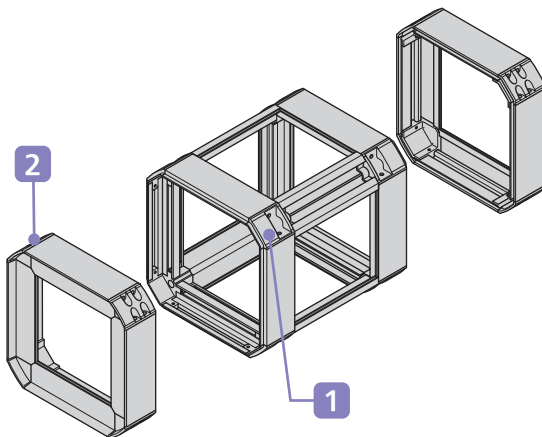

FD-44-TBバーナット組込みイメージ

FD-44-TB bar nut mounting example

バーナットはFD-44-TB、FD-46-TB、FD-55-TBに
使用できます。
Bar nuts can be
used with FD-44-TB,
FD-46-TB,
and FD-55-TB.

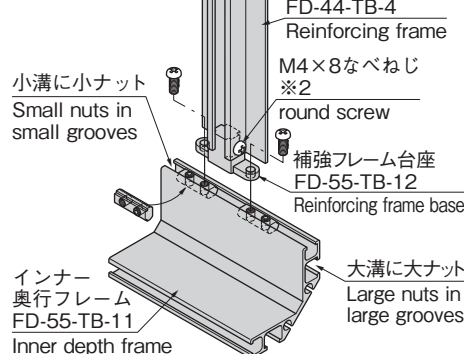

アイデア次第で様々なボックスが
作れます
Create Any Box You Can
Imagine



可搬ラック
Portable rack

※1 フレームの切断やタップ加工、穴加工などは別料金にて承ります。

※2 取付け用ねじとパネルは販売しておりません。パネルを取付ける場合の推奨板厚は本体・蓋とも1.5mm。

※1 Work on frames such as cutting to length, tapping, and drilling can be done for a separate fee.

※2 Screws and panels for installation not carried for sale. Recommended thickness of panels for installation is 1.5mm.

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

価格確認

