

A-140-W-1-PDL

南京錠用トリガー付防水ハンドル

TAKIGEN



トリガー部分に穴を設けて 南京錠を取付け可能にしました



A-140-W-1-1-PDL

キーNo.0200

南京錠用穴
(弦径φ5~φ6が施錠可能)

特徴

- トリガーに南京錠(弦径φ5~φ6)で施錠ができるため、二重施錠が可能です。
- 開閉両位置でトリガーが自動ロックするため、自重で回転することを防ぎます(裏面のトリガーを握って回転させる安全機構)
- 防水規格 IPX5 相当(Oリング・パッキン使用)
- 左右兼用型

仕様

- 材質:亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
- 鍵番号:0200
- 付属品:大ナット、ビスセット、キー2本
- 適用南京錠:弦径φ5~φ6の南京錠

用途



- キュービクル、配分電盤、制御盤

納期

標準品...納期お問合せください

備考

- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

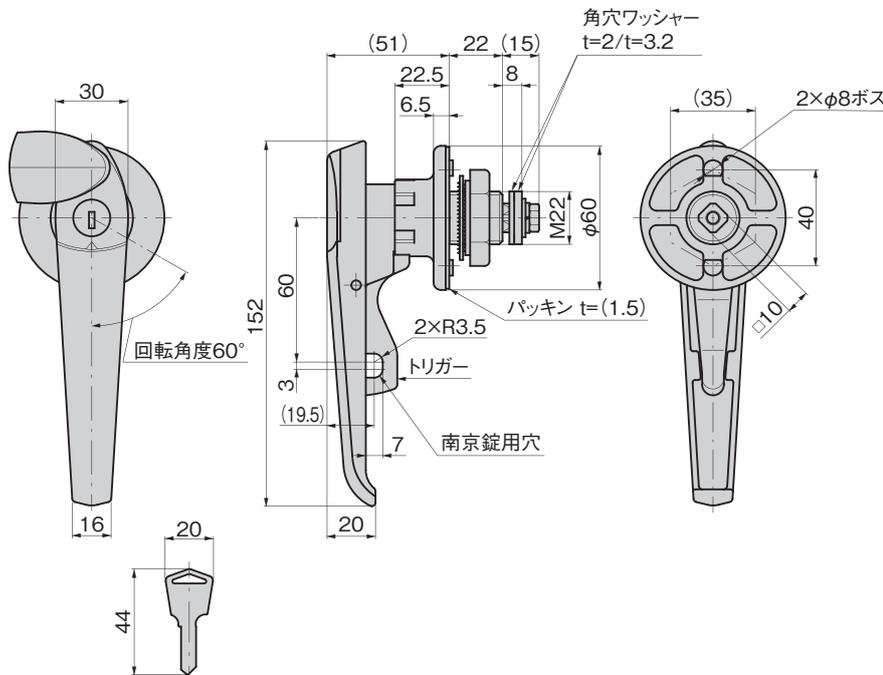

南京錠で二重施錠

商品番号	RoHS 10	最大適用板厚	製品質量 (g)	コード	単価	量販価格	
						数量	単価
A-140-W-1-1-PDL	●	8.5	537	04949			

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能

※大量のご注文は更にお安くなります。



- | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 札幌支店 (011) 846-2001 | 東京支店 (03) 3492-2001 | 名古屋支店 (052) 737-7200 | 福岡支店 (092) 410-9888 |
| 仙台支店 (022) 302-3101 | 小松川支店 (03) 3683-8000 | 京都支店 (075) 661-8001 | 韓国 82-2-326-1001 |
| 新潟支店 (025) 274-2500 | 八王子支店 (042) 646-3001 | 大阪支店 (06) 6933-8001 | 上海 86-21-6288-4001 |
| 宇都宮支店 (028) 627-8001 | 厚木支店 (046) 230-4001 | 神戸支店 (078) 303-9001 | タイ 66-2-049-0990 |
| 浦和支店 (048) 855-3111 | 沼津支店 (055) 929-1001 | 広島支店 (082) 885-2001 | 台湾 886-2-2793-6001 |

※本カタログ表示金額は事業者間取引を目的に制作されており、総額表示義務の対象外のため税抜価格を表示しております。また寸法・材質等の仕様(2025年2月現在)は、改良などのためやむをえず変更する場合があります。