NEW

ステンレスガスダンパー
B-1487


RoHS 10 SUS ステンレス




B-1487-4

B-1487-1-1

〔B-1487-1-1～5〕

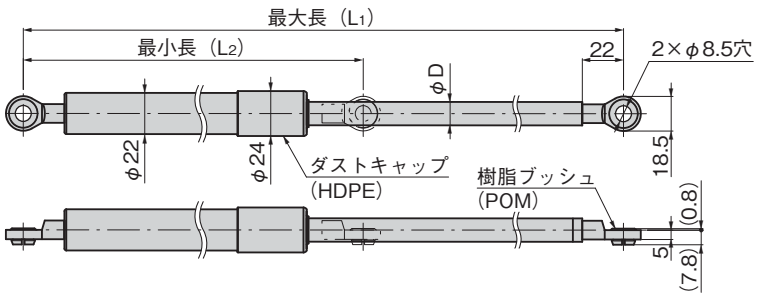

〔B-1487-2～4〕

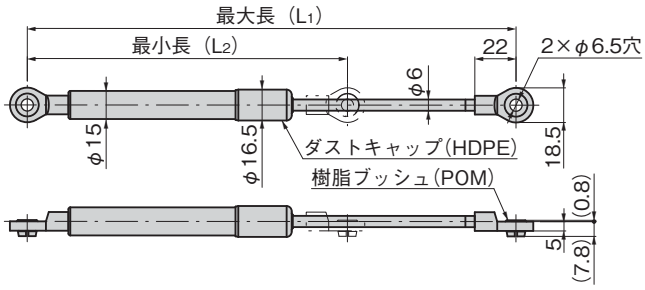

商品番号	RoHS 10	(L1)	(L2)	D	ガス反力N〔周囲温度20℃時〕 (L1) −5mm	ガス反力N〔周囲温度20℃時〕 (L2) +5mm	製品質量(g)	コード
B-1487-1-1	●	627	384	12.5	426	667	520	13603
B-1487-1-2	●	472	330	10	277	335	330	13604
B-1487-1-3	●	412	265	10	145	196	300	13605
B-1487-1-4	●	364	264	10	387	474	270	13606
B-1487-1-5	●	279	199	10	240	323	220	13607
B-1487-2	●	281	181	図面参照	75	96	130	13608
B-1487-3	●	261	171		78	101	125	13609
B-1487-4	●	181	131		85	112	100	13610


●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

特徴

- ステンレスSUS316を採用。耐食性が求められる環境での使用に適しています。
- ダストキャップを装備し、シリンダー内部への異物の侵入を防止します。
- 取付部の樹脂ブッシュにより作動がスムーズです。
- 広範囲なばね特性が得られます。
- 大きなストロークが得られます。
- 小型で大きな荷重が得られます。
- 作動がソフトで滑らかです。

仕様	●材　　質： シリンダー・ロッド／ステンレス(SUS316) 樹脂ブッシュ／ポリアセタール(POM) ダストキャップ／高密度ポリエチレン(HDPE) ●表面仕上：ロッド／硬質クロムめっき ●封入ガス：窒素ガス(N_2) ●使用周囲温度：−20～+80℃
用途	●各種機器のカバー・蓋・扉
納期	●標準品・・・納期お問合せください
備考	●取付けにはB-461用ブラケットをご使用ください。 ⚠ ●通常ロッドは、ガス圧力によって外部に押出され、伸びきった状態になっています。 ●シリンダー側を上向き、ロッド側を下向きとし、垂直より60°以上傾けての使用・保管はしないでください。 ●シリンダーやロッドを変形させたり、傷つけたりしないでください。 ●最大長以上に伸ばさないでください。(ストローク以上に扉などが開く場合は別途ストッパーを設けてください。) ●最大圧縮時、ロッド取付け部とロッドガイドの間に10mm程度の余裕を持たせてください。

⚠ご注意
ガスもれ防止のため、この範囲でご使用、保管ください。

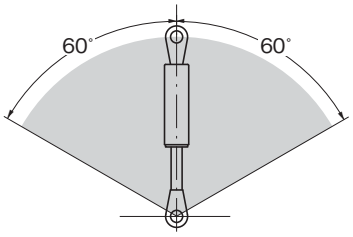

価格確認

タキゲン製造株式会社　創業明治43年
永い歴史と最新の技術　品質保証のTAKIGENマーク
www.takigen.co.jp

札幌支店（011）846-2001
仙台支店（022）302-3101
新潟支店（025）274-2500
宇都宮支店（028）627-8001
浦和支店（048）855-3111
東京支店（03）3492-2001
小松川支店（03）3683-8000
八王子支店（042）646-3001
厚木支店（046）230-4001
沼津支店（055）929-1001
名古屋支店（052）737-7200
京都支店（075）661-8001
大阪支店（06）6933-8001
神戸支店（078）303-9001
広島支店（082）885-2001
福岡支店（092）410-9888
韓国 82-2-326-1001
上海 86-21-6288-4001
タイ 66-2-049-0990
台湾 886-2-2793-6001

※寸法・材質等の仕様（2026年6月現在）は、改良などのためやむをえず変更する場合があります。

SEZAX Y 2026.06