NEW

ステンレス先端折り曲げピン
B-1899

TAKIGEN

RoHS 10 SUS ステンレス




B-1899


特徴

- あおりの脱着を容易に行うことができる、あおりヒンジ用抜差しピンです。
- ピンを押込むと先端が自重で90°回転し、ばねの反力でピンを保持します。

仕様	●材　　質：ステンレス鋼棒（SUS304） ●表面仕上：光沢バレル研磨 ●あおりヒンジ適用幅：100mm
用途	●特装車・平ボデー・ウイング車
納期	●標準在庫品

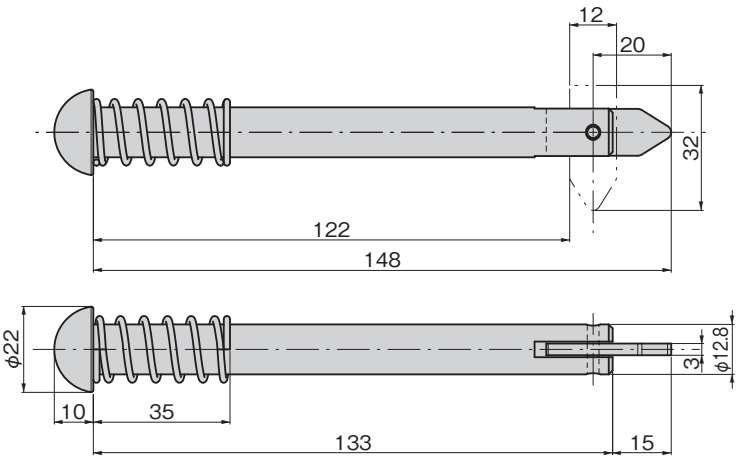


使用例

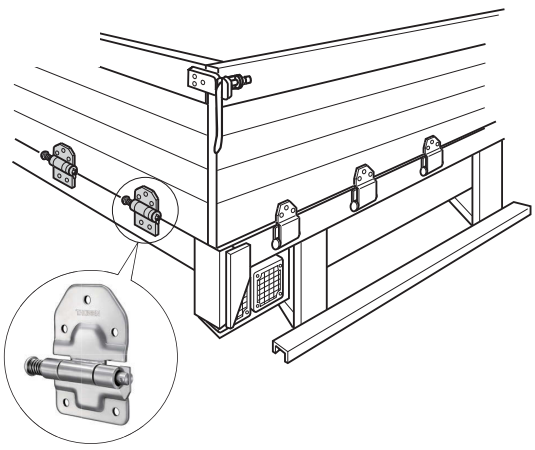


取付け方法


①ピンをヒンジに挿入します。

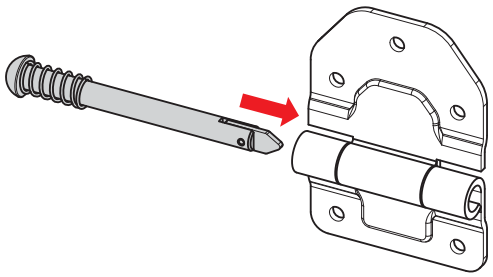

②ピンを奥まで押込むと先端部が自重で90°下向きに回転します。

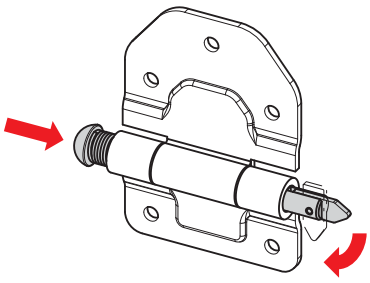

③手を離すとばねの反力でピンが保持されます。



商品番号	RoHS 10	製品質量(g)	コード
B-1899	●	163	13602

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

タキゲン製造株式会社　創業明治43年
永い歴史と最新の技術　品質保証の TAKIGEN マーク
www.takigen.co.jp

札幌支店（011）846-2001
仙台支店（022）302-3101
新潟支店（025）274-2500
宇都宮支店（028）627-8001
浦和支店（048）855-3111
東京支店（03）3492-2001
小松川支店（03）3683-8000
八王子支店（042）646-3001
厚木支店（046）230-4001
沼津支店（055）929-1001
名古屋支店（052）737-7200
京都支店（075）661-8001
大阪支店（06）6933-8001
神戸支店（078）303-9001
広島支店（082）885-2001
福岡支店（092）410-9888
韓国 82-2-326-1001
上海 86-21-6288-4001
タイ 66-2-049-0990
台湾 886-2-2793-6001

※寸法・材質等の仕様（2026年6月現在）は、改良などのためやむをえず変更する場合があります。

SEZAX Y 2026.06