ファスナー型ヘルールクランプ C-1962

New SUS ステンレス 工具不要

ヘルールの組立て時間を58%削減

- C-1961のデザインを見直し、スタイリッシュな形状になりました。
- ファスナーによる締結方式を採用。工具不要のワンアクションで締結ができます。
- 六角レンチ(4mm)で受金具を調節し、ファスナーの締代を変更できます。ガスケットの摩耗に応じて締結力を調整できます。
- 作業者に依存する操作はありません。誰が作業しても締結力は一定になります。
- ファスナーのロック解除には安全レバーの操作が必要です。作業着の引っかかりなどによる誤解除を防止します。

PAT.PEND.





C-1962-1.5

仕　様　●材　質：ステンレス鋼鋳物(SUS304)
　　●表面仕上：電解研磨
用　途　●食品機械・医薬品製造装置・半導体製造装置・配管設備
納　期　●標準品…納期お問合せください
備　考　●推奨使用圧力：0～0.5MPa
⚠ ●ファスナー操作時に指を挟んだり、跳ね上げによる接触にご注意ください。
⚠ ●ご使用の際は受金具の締代調節を行い、漏れがないことを確認してからご使用ください。
●ファスナーの締代を調整する際は、ヘルールクランプに負荷が掛からない状態で調整してください。
●組立て時間の58%削減については当社調べです。部品単体での測定結果であり、実際に配管へ取付けた場合とは異なります。
●サイズ違いも開発中です。

使用例





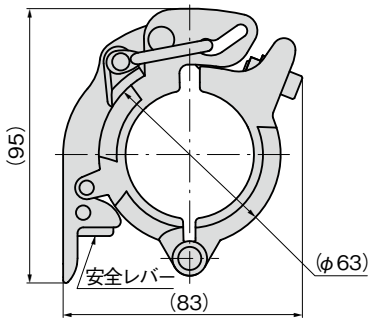

参考動画



商品番号	RoHS 10	備考	継手サイズ	製品質量(g)	コード	単 価	量販価格	
							数 量	単 価
C-1962-1.5		1軸タイプ	1～1.5S	285	25308	¥6,490(税抜 ¥5,900)	5個～	¥6,237(税抜 ¥5,670)

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能　※大量のご注文は更にお安くなります。