



搬送用ロボットに最適な
チルト機構付きキャスター


K-546J-127-UR



K-546J-100-UR

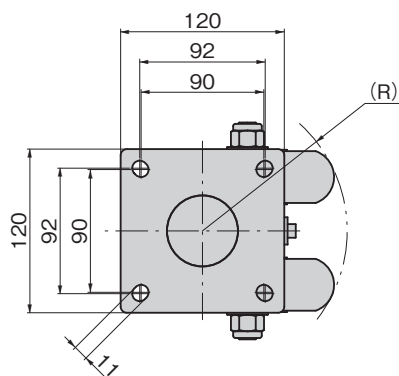

左右5°のチルト機構付き



特 徴

- 長時間走行を想定した高耐久キャスター。
- 車軸、旋回部にベアリングを採用しているため、高負荷に対しても回転がスムーズで高耐久です。
- 高硬度ウレタンにより、優れた始動性
- 双輪で旋回性能が良く、前進後進の切替え時の横振れが少ないです。
- 左右5°のチルト機構が付いているため路面の凸凹を吸収します。

仕 様

- 材 質：本体／機械構造用炭素鋼（S45C）
車輪／ウレタン（UR）
- 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）

用 途

- AGV（無人搬送車：Automate Guided Vehicle）他


納 期

標準品・・・納期お問合せください

備 考

- 本品を永くご使用いただくために、定期的に摺動部へ潤滑剤の塗布をお願いします。

使用例

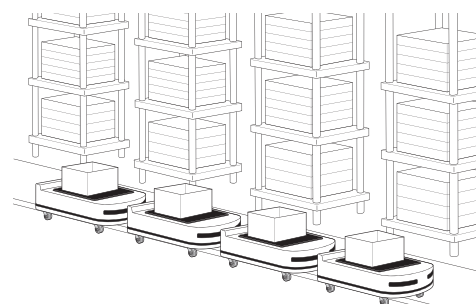

商品番号	RoHS 10	φD	H ₁	H ₂	L	(W ₁)	W ₂	W ₃	(R)	許容荷重N	製品質量 (g)	コード	単 価	量販価格	
														数量	単価
K-546J-100-UR	●	101.6	150	99	30	139	102	32	90	3,920	4,160	32044			
K-546J-127-UR	●	127	165	101.5	33	159	117	38	106	5,880	4,900	32045			

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能

※大量のご注文は更にお安くになります。