


K-645 | 空気入りタイヤ

自動搬送車、台車に最適！




K-645-1

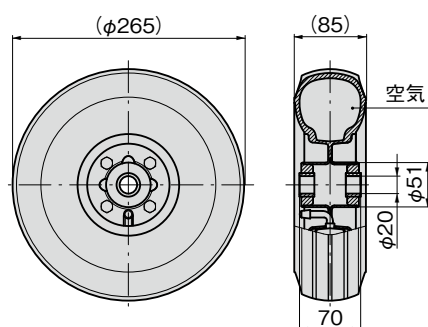


K-665 | ノーパンクタイヤ



K-665-1

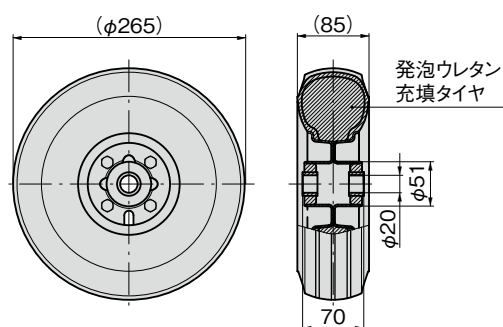

▶ 使用例

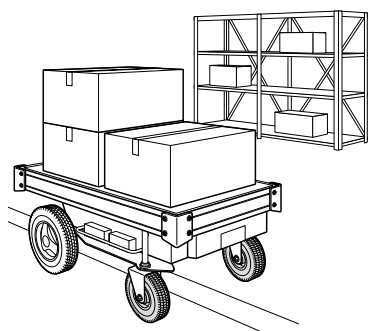

▶ 電動作業車のメンテナンス用として



特徴

- ・ K-645 : φ265 の空気入りタイヤです。
- ・ K-665 : φ265 のノーパンクタイヤです。
- ・ φ20 の軸に取付けが可能です。
- ・ 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。

仕様

- ・ 材質：ホイール／熱間圧延鋼板 (SPHC) 車輪／合成ゴム
- ・ 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- ・ 許容荷重：1,170N (120kgf)

価格表

商品番号	製品質量 (g)	コード	単価 (税抜)
K-645-1	2,100	31876	¥3,700
K-665-1	3,000	31877	¥8,000