

K-674 | パイプレール用キャスター

摩擦抵抗が少なく手動台車に最適



K-674-K-1



K-674-G-1

使用例



台車用パイプキャスター

特注品

パイプに直接取付けられます。お問合せください。

- ・適用パイプ径(mm) : $\phi 28$
- ・パイプ取付けピッチ : 70




K-674-KP-2




K-674-GP-2

K-674-K-1

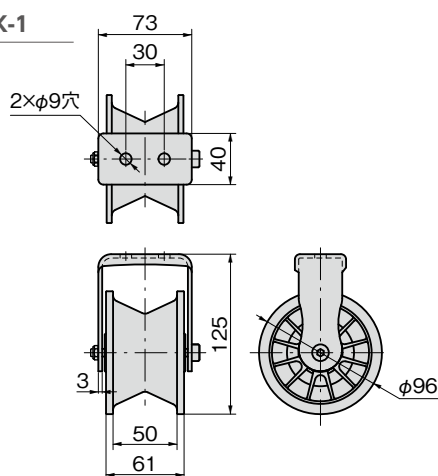

K-674-G-1

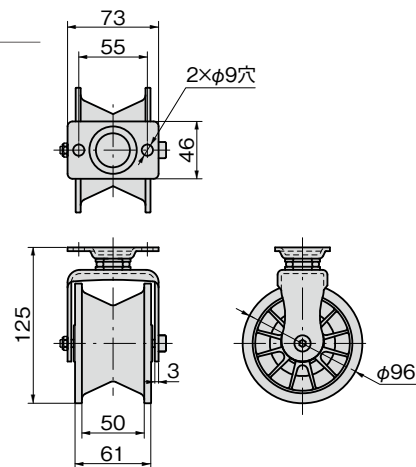

特徴

- ・ $\phi 31.8 \sim 48.6$ パイプレールの走行用として使用できます。
- ・軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。

仕様

- ・材質 : 本体／熱間圧延鋼板 (SPHC)
車輪／ポリアミド (PA)
- ・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
- ・適用パイプレール径 (mm) : $\phi 31.8 \sim 48.6$
- ・許容荷重 : 1,000N (100kgf)

用途 : パイプレール走行用車輪

備考 : 自在キャスターはパイプレール以外での走行は不向きです。

価格表

商品番号	備考	製品質量 (g)	コード	単価 (税抜)
K-674-K-1	固定車	428	31893	¥3,300
K-674-G-1	自在車	548	31894	¥4,950
K-674-KP-2	パイプ用固定車	1,007	1012593	¥5,400
K-674-GP-2	パイプ自在車	1,127	1012594	¥7,000