

K-675 | パイプレール用車輪


レールに密着 電動台車の駆動輪に最適




使用例



K-675-1

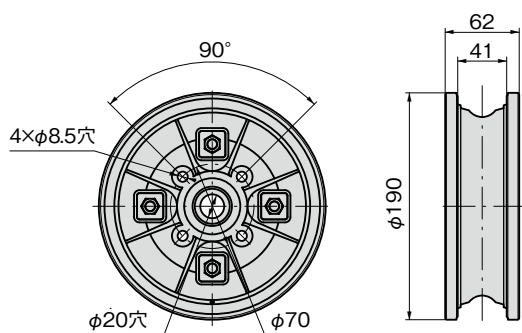

K-675-2

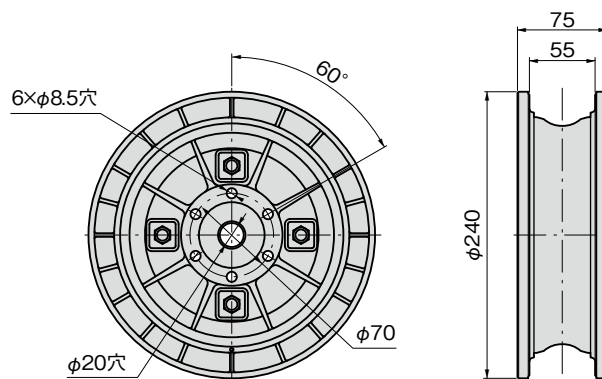

特徴

- ・パイプレール走行用として使用できます。
- ・パイプレール接地面をウレタンにしているため、走行時に滑りにくい構造になっています。
- ・軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
- ・φ20の軸に取付けが可能です。
- ・取付け穴を多数設けているため、駆動部の車輪としても使用できます。

仕様

- ・材質：車輪／ポリアミド(PA) パイプレール接地部／ウレタン
- ・許容荷重：3,000N(300kgf)

用途：パイプレール走行用車輪

備考：

- ・取付け方法はお問合せください。
- ・軸穴に水などが入らないように注意してください。

価格表

商品番号	適用パイプ径 (mm)	コード	単価 (税抜)
K-675-1	φ 31.8	31878	¥6,000
K-675-2	φ 48.6	31879	¥9,600