


K-678 | レール用収穫台車

収穫位置にて選べる2タイプ



使用例

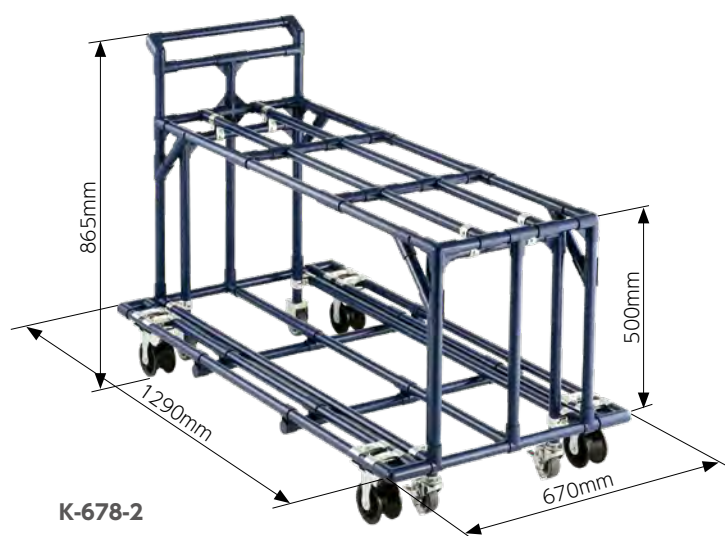

特徴

- ・レール上と平坦な整地された場所の両方で使用できます。
- ・レールピッチ 600mm に使用できます。
- ・レール上では重量物でも無理なく動かすことができます。
- ・パイプは溶融亜鉛めっき鋼管に高性能プラスチックを被膜しているため、防錆と耐候性、耐久性に優れています。

仕様

- ・パイプ質量 (g/m) : 520
- ・材質 : パイプ／溶融亜鉛めっき鋼管 (肉厚 0.7mm)
パイプジョイント／AAS樹脂
- ・表面仕上 : パイプ被膜／AAS樹脂
- ・パイプ径 (mm) : $\phi 27.5$

備考：

- ・ $\phi 31.8 \sim 48.6$ mm のレールに適用します。
- ・レール用収穫台車は特注で、お客様のご要望の寸法や形状にて製作できます。お問合せください。

価格表

商品番号	コード	単価 (税抜)
K-678-1	31896	¥79,000
K-678-2	31897	¥97,000

※重量物のため、別途運賃が発生します。