

K-680-T | 土耕レール併用型 電動作業車 [パイプφ48.6]

特殊双輪タイヤで 土耕上もレール上も走行



使用例



特徴


- ・パイプレール上を好みの速度で自動走行できるため、安定性と作業効率が向上します。
- ・手押し移動用のハンドルが設置されているため、畝間の移動もスムーズです。
- ・はめ込み式の作業台は100mm間隔で高さを変更することができます。
- ・100Vの家庭用コンセントで充電できます。(充電器LE-618-2は別売です。P.89をご参照ください)

K-670-T | 電動作業車 レールカー [パイプφ31.8]

養液栽培に最適



使用例

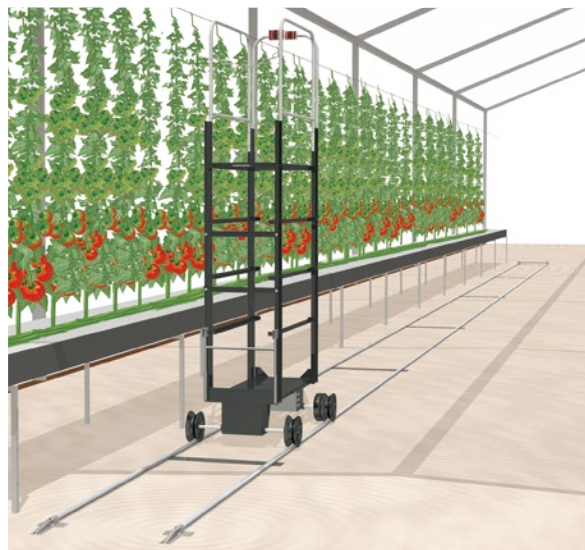


仕様

- 【作業台】・許容質量(kg)：100
【バッテリー】・型式：40B19L×2 電圧：24V
・モーター出力：150W
- 【車体】・製品質量(kg)：100
・適用レール径(mm)：K-680-T／φ48.6
K-670-T／φ31.8
・レールピッチ(mm)：600
・駆動方式：後輪チェーン駆動

備考：単管パイプレールシステムについては、P.66～をご覧ください。


操作ボックス

- 切換スイッチ
自動走行時：スイッチを押すと停止します。
手動走行時：スイッチを押している間、走行します。
- LEDでバッテリーの残量を確認できます。

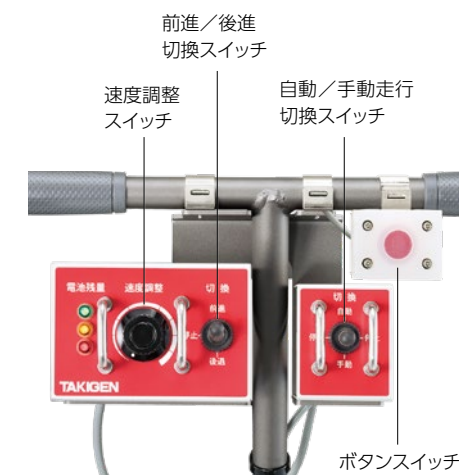

足掛け取手


ステップとしても、移動時の取手としても使用できます。
走行時は収納できます。



K-680-Tにはヒンジピンが付属します。
方向変換を行う場合は、必ずヒンジピン
を挿込み固定してください。

広い作業スペース

手すりを標準装備した安全設計。

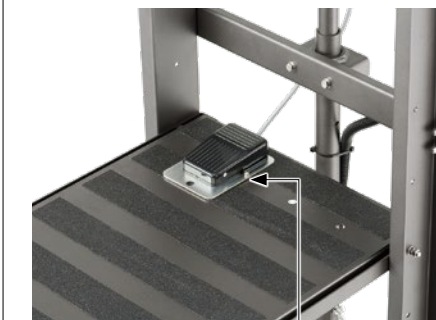

フットスイッチ
ボタンスイッチとフットスイッチ
どちらか選定できます。

温湯管レール用電動作業車

特注品

K-680-Tに温湯管レール用車輪に組替えたタイプも製作できます。詳細はお問合せください。



K-670-T、K-641-T用掃除ブラシ

特注品

電動台車と接続し、作業をしながら掃除します。



価格表

商品番号	備考	作業台(mm)		車体サイズ(mm) 全長×全幅×全高	コード	単価(税抜)
		サイズ	高さ			
K-680-T-1B	ボタンスイッチ	約380×740	422～1822 100間隔	1127×681×2779	31886	¥675,000
K-680-T-1F	フットスイッチ				31887	¥673,000
K-670-T-1B	ボタンスイッチ	約380×1020	389～1789 100間隔	1182×678×2535	31884	¥771,000
K-670-T-1F	フットスイッチ				31885	¥763,000
LE-618-2	充電器				50401	¥27,000

※重量物のため、別途運賃が発生します。