


K-685-T | 電動作業車 レール車輪チェンジ式

養液栽培に、これ1台でずっと使える



▶ 操作ボックス

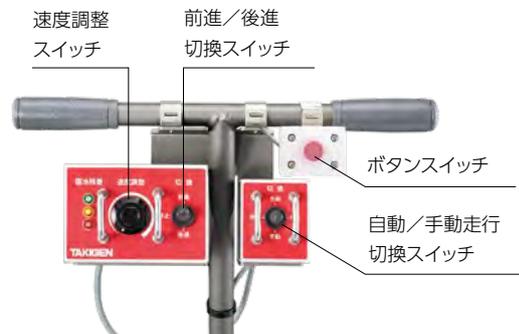

- 切換スイッチで自動走行と手動走行を切換えます。
- 速度調整スイッチで速度の調整ができます。
- LEDでバッテリーの残量を確認できます。


▶ 開発者からのポイント

レール仕様へ組替えが可能!

- レール仕様へのタイヤ組替えは、1人で簡単に行うことができます。(レールタイヤパーツは別売です)
- ※ 組替え部品の詳細はお問合せください。



組替え方法動画



▶ 使用例



特徴

- ・パイプレール用車輪K-675-1 および取付け部材にて組替えを行うことによって、φ31.8レール仕様としても使用できます。
- ・速度調整機能を設けているため、好みの速度で作業をすることができます。
- ・作業台は、はめ込み式です。ガイドアングル取付け位置を変更することで、400~1,800mmの間で100mm間隔で高さを調整できます。
- ・100Vの家庭用コンセントで充電できます。(充電器LE-618-2は別売です。P.89をご参照ください)

仕様

- 【作業台】・サイズ(mm)：約380×740
 ・高さ(mm)：最大1,822 最小422 間隔100
 ・許容質量(kg)：100
- 【バッテリー】・型式：40B19L×2 電圧：24V
 ・モーター出力：150W
- 【車体】・全長×全幅×全高(mm)：1,127×711×2,179~2,779
 ・製品質量(kg)：100
 ・駆動方式：後輪チェーン駆動

価格表

商品番号	備考	コード	単価(税抜)
K-685-T-1B	ボタンスイッチ	31968	¥670,000
K-685-T-1F	フットスイッチ	31967	¥668,000
K-685-T-φ31.8-ASSY	組替え部品	1019224	¥52,000
LE-618-2	充電器	50401	¥27,000

※重量物のため運賃が発生します。