


K-699-T | 農薬散布機 NEW

軽量! 簡単操作! マグネットを感知して自動で農薬散布



▶ 方向変換用ハンドル

取手の取付け位置は3段階で調整可能

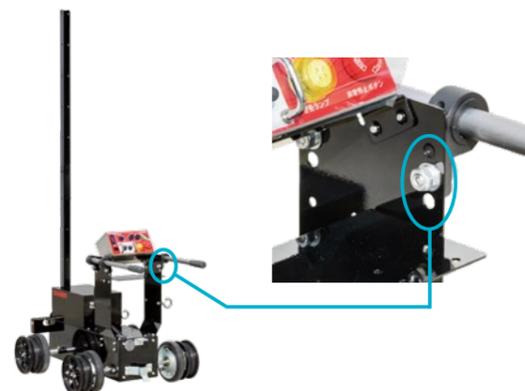



▶ 操作ボックス



● 手動モード

- ・スイッチによる作動について
前進・後進…走行方向をスイッチで選択後、スタートボタンで始動します。
散布…スイッチを倒したら散布が始まります。噴管内の清掃などにご使用ください。
- ・磁気センサーによる作動について
前進時…マグネット(黄色)で停止します。
後進時…マグネット(白色)で停止します。
散布…マグネットには反応しません。(操作ボックスのスイッチで操作してください)

▶ 図面

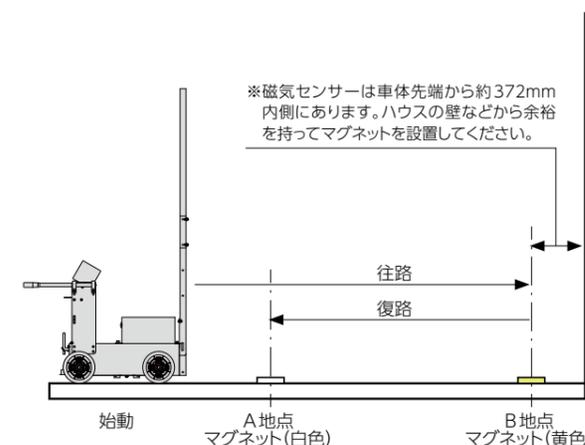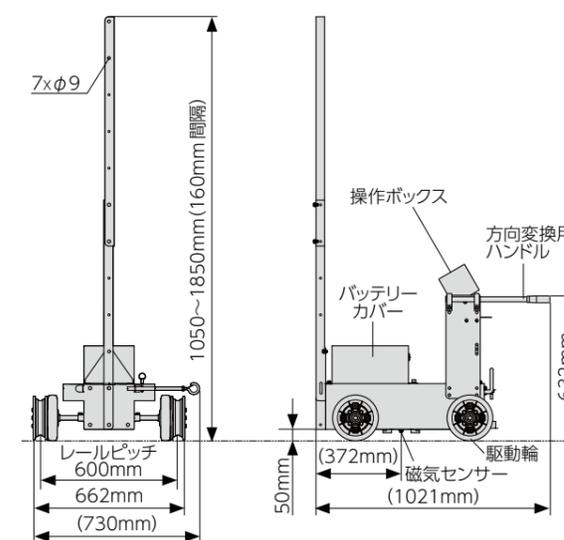

▶ 使用例



表1. オートモードの動作について

位置	始動 (スタートボタン 押下時)	→ A地点	→ B地点	→ A地点
走行	前進開始	通過	後進開始	停止
散布モード	往路	散布 (停止)		
	往復	散布 (停止)		
	復路	(停止)	散布 (停止)	

※始動は左図A地点~B地点の間でも設定可能です。

特徴

- ・パイプレール上を自動走行し、ノズルとホースをけん引します。
- ・磁気センサーを搭載し、所定の位置でのストップや後進が可能です。
- ・磁気センサーはノズルのバルブ開閉と連動しており、往路・往復・復路の3種の散布設定が可能です。
- ・ノズルの取付け高さは調整可能で、様々な作物に対応します。
- ・自動走行中は音と光で、作業員へ接近の注意喚起をします。
- ・100Vの家庭用コンセントで充電できます。(充電器LE-618-2は別売です。P.89をご参照ください)

仕様

- 【バッテリー】・型式: 40B19L×2 電圧: 24V
- 【車体】・製品質量(kg): 70
 - ・適用レール径(mm): φ31.8
 - ・レールピッチ(mm): 600

備考:

- ・単管パイプレールシステムについてはP.68~をご覧ください。
- ・マグネットは通路手前に白色、奥側に黄色を設置してください。
- ・ノズルの取付けはお客様にてお願いいたします。
- ・散布機は音と光で接近を知らせますので、イヤフォンなどの使用はお控えください。
- ・走行中は危険ですので手を触れないでください。

価格表

商品番号	備考	コード	単価(税抜)
K-699-T-31.8-RP600	本体	1028695	¥950,000
	マグネット(白色)		お問合せください
	マグネット(黄色)		お問合せください
LE-618-2	充電器	50401	¥27,000

※重量物のため、別途運賃が発生します。