

レベルアジャスター

LEVEL ADJUSTERS

KC-2275-A
チタン製

KC-1275-A
ステンレス製

KC-1275-AB
ステンレス製

KC-275-A
鉄製



特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。(KC-1275)
- チタン製で耐食性に優れています。(KC-2275)
- スラストベアリング入りで荷重を掛けた状態でも高さ調整が容易です。(KC-1275-AB)
- 重荷重用 (KC-1275)
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (KC-1275)
- It's made of pure titanium so it's corrosion-resistant. (KC-2275)
- Thrust bearing is built in so level can be adjusted easily even when it's loaded. (KC-1275-AB)
- For heavy load use. (KC-1275)



KC-1275-A-1



KC-1275-AB-2



スラストベアリング入
Thrust bearing built-in



特注品
防塵ゴム付きレベルアジャスター
KC-1275-ARもあります。
お問合せ下さい。

- (KC-2275-A) ● 材 質: 純チタン2種
仕 様 ● 表面仕上: バレル研磨
用 途 ● 港湾設備・医療機器・環境機器・薬品保管庫
(KC-1275-A) ● 材 質: シャフト/ステンレス鋼棒 (SUS304)
仕 様 ● 底部/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
(KC-275-A) ● 材 質: シャフト/軟鋼線材 (SWRM)
仕 様 ● 底部/冷間圧延鋼板 (SPCC)
備考 ● 表面仕上: 亜鉛めっきユニクロ処理 (MFZn)
● M16はL₂寸法350mmまで製作致します。
(KC-1275-AB) ● 材 質: シャフト/ステンレス鋼棒 (SUS304)
仕 様 ● 底部/冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304)
付属品 ● ナット
用 途 ● 工作機械・自動販売機
納 期 ● 標準品・・・即納します
備考 ● M12はL₂寸法200mm、M16はL₂寸法350mmまで製作致します。
● 押さえ金具もあります。お問合せ下さい。

- (KC-2275-A) ● Material: Pure titanium grade 2
Specifications ● Finish: Barrel polishing
Specific- ● Harbor facilities, medical equipment, environmental
use equipment and chemicals storage house.
(KC-1275-A) ● Material: Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
Specifications Base: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
(KC-275-A) ● Material: Shaft: Mild steel wire (SWRM)
Specifications Base: Cold rolled steel plate (SPCC)
cations ● Finish: Zinc plating unichrome treatment (MFZn)
Remarks ● L₂ dimension for M16 is up to 350mm. Consult us.
(KC-1275-AB) ● Material: Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
Specifications Bottom: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)
cations ● Finish: Electrolytic polishing
Accessories ● Nut
Specific use ● Machine tools and vending machines
Remarks ● L₂ dimension of up to 200mm for M12
and L₂ dimension of up to 350mm for M16 are available.

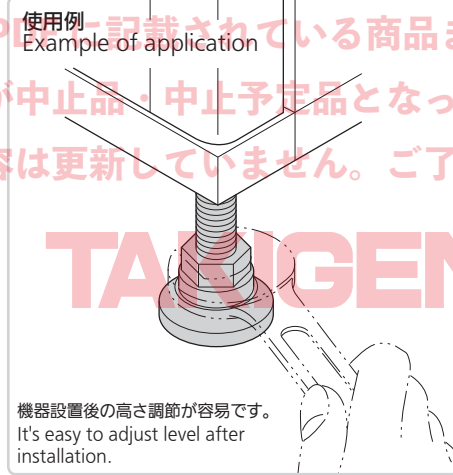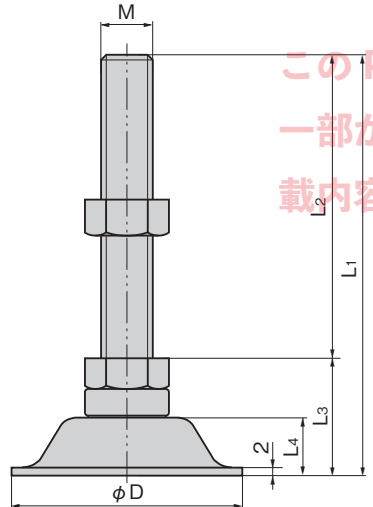

中止品・中止予定品
このP...に記載されている商品...
一部が中止品・中止予定品となっ...
載内容は更新していません。ご了承...

TALIGEN

商品番号 Product No.	備考 Remarks	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	φD	M	垂直使用荷重 (kgf) Vertical load	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price				
KC-2275-A-2	Ti	●	2D	158	130	28	18	55	M12	4.9 (500)	216	23112						
KC-2275-A-4		●	2D	143	120	23	15				108	23113						
KC-1275-A-1	SUS	●	2D/3D	208	180	28	18	75	M16	4.9 (500)	425	20981						
KC-1275-AB-1		●	2D	217	180	37	18				450	22213						
KC-1275-A-2		●	2D/3D	158	130	28	18				365	20982						
KC-1275-AB-2		●	2D	167	130	37	18				387	22214						
KC-1275-A-3		●	2D/3D	128	100	28	18				325	20983						
KC-1275-AB-3		●	2D/3D	137	100	37	18				347	22215						
KC-1275-A-4		●	2D/3D	143	120	23	15				185	20984						
KC-1275-AB-4		●	2D	150.5	120	30.5	15				211	22216						
KC-1275-A-5		SPCC	●	2D/3D	67	50	17				10	37	M10	1.96 (200)	75	21733		
KC-1275-A-6			●	2D/3D	65.5	50	15.5				10				50	21734		
KC-275-A-1	▲		2D/3D	208	180	28	18	75	M16	4.9 (500)	420	20634						
KC-275-A-2	▲		2D/3D	158	130	28	18				360	20635						
KC-275-A-3	▲		2D/3D	128	100	28	18				320	20636						
KC-275-A-4	▲		2D/3D	143	120	23	15				185	20637						
KC-275-A-5	●	2D/3D	67	50	17	10	37				M10	1.96 (200)	75	21714				
KC-275-A-6	●	2D/3D	65.5	50	15.5	10							55	21715				

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル
1

K

重
量
用
キ
ャ
ス
タ
ー

キ
ャ
ス
タ
ー

双
輪
キ
ャ
ス
タ
ー

緩
衝
器
付
キ
ャ
ス
タ
ー

ア
ジ
ャ
ス
タ
ー
付
キ
ャ
ス
タ
ー

戸
車

ボ
ー
ル
キ
ャ
ス
タ
ー

モ
ニ
タ
ー
ア
ー
ム

レ
ベ
ル
ア
ジ
ャ
ス
タ
ー

ペ
ダ
ル
ロ
ッ
ク

ス
テ
ッ
プ

ス
ラ
イ
ド
レ
ー
ル

LEVEL ADJUSTERS