

## 特徴 Feature

- キー一回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。
- Key turning range and inserted/removed position are available at 45° step.

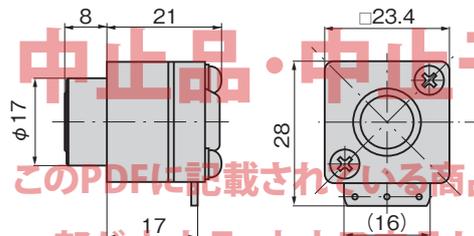
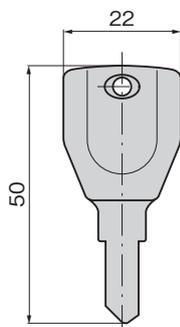
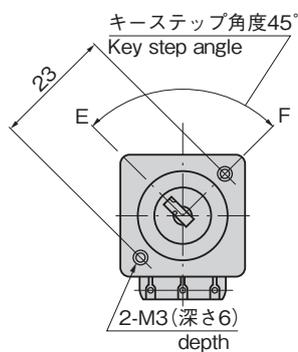
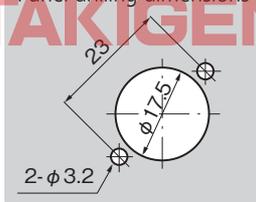


S-34-E90-EF-1G

キーNo.3413  
key

仕様	●製品質量：68g ●材質：本体／亜鉛合金(ZDC) キー／黄銅板(C2801P) ●表面仕上：本体／クロムめっき(MZCr) キー／ニッケルめっき(MBNi)
用途	●付属品：キー2本 ●レジスター・コンピュータ・電源装置
納期	●標準品・・・納期お問合せください
スイッチ部特性	●定格：DC28V・100mA (最小DC20mV・10μA) ●接触抵抗：100mΩ以下 ●絶縁抵抗：100MΩ以上(DC250VDC) ●耐電圧：(50/60Hz、1分間) 非連続端子間 AC200V 各端子と非充電金属部間 AC1500V
	●耐久性：機械的3万回以上 電気的1万5000回以上
備考	●接点材料：金めっき ●特注仕様(キー一回転範囲・抜差し位置・スイッチ構成など)も製作します。

Specifications	●Mass: 68g ●Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate (C2801P) ●Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MBNi)
Specific use	●Accessories: Two keys ●Registers, computers and power supplies
Switch characteristic	●Rated: DC28V 100mA (min. DC20mV 10μA) ●Contact resistance: 100mΩ or less ●Insulation resistance: 100MΩ or more (DC250VDC) ●Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC200V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
	●Durability: Mechanical: 30,000 times or more Electrical: 15,000 time or more ●Contact material: Gold plating

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

## 接点構成表 Contact structures table

商品番号 Product No.	E	F
S-34-E90-EF-1G	SW1 COM 1 2	COM 1 2

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
S-34-E90-EF-1G		68	40358			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。