




B-873-R

PAT.PEND.



固定型受座もできます。

- 仕様 ●材 質  
シリンダ・アルミニウム (Al)  
ロッド・機械構造用炭素鋼鋼材 (S45C)
- 表面仕上  
シリンダ・アルマイト処理  
ロッド・ニッケルめっき(MFNI)
- 特徴 ●取付部はユニバーサルジョイント仕様。(扉のねじれ防止)  
●小型軽量  
●作動がソフトでなめらかです。
- 用途 ●特装車・コンテナ・振動機器
- 納期 ●B-873-Rは標準在庫品です。
- 備考 ●常時ロッドは縮んでいます。  
●B-873-Sは中止になりました。

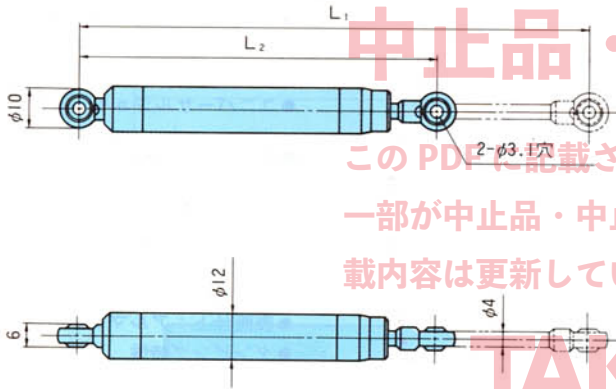


## 中止品・中止予定品

使用例

このPDFに記載されている商品または、その一部が中止品・中止予定品となっています。掲載内容は更新していません。ご了承ください。


# TAKIGEN

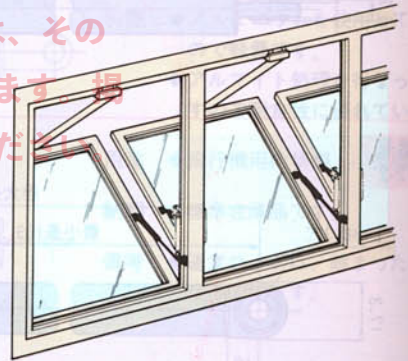

重いマドもなめらかに開きます。

商品番号	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	反力 (kg)	
			L <sub>2</sub> +10	L <sub>1</sub>
B-873-R-1	134	94	1	2
B-873-R-2	114	84	1	2
B-873-R-3	94	74	1	2

使用例

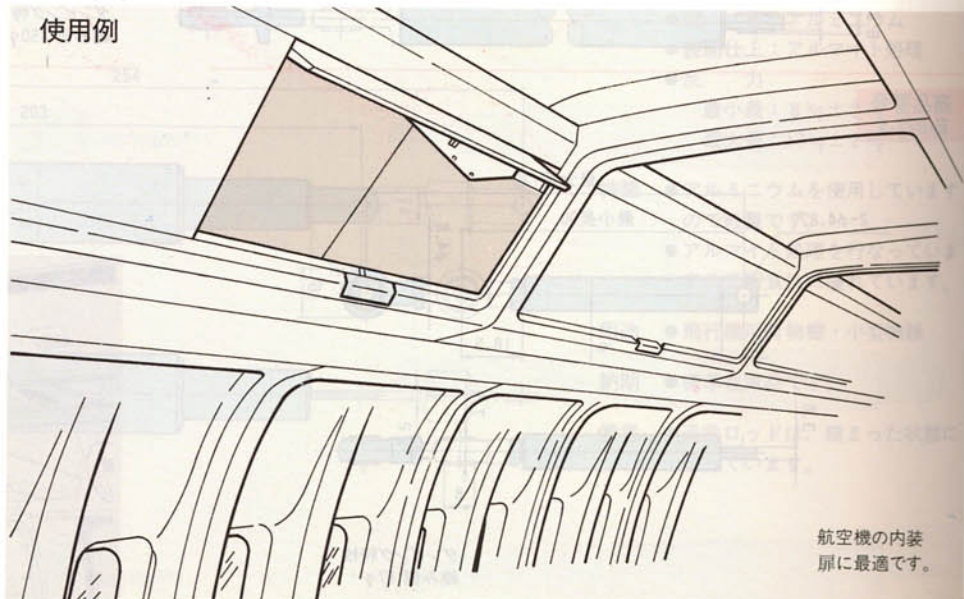

航空機の内装扉に最適です。