

# 天蓋用ストップステー

## STOP STAYS FOR CANOPIES


**B-1060-B**  
ステンレス製

**B-60-B**  
鉄製

### 特徴 Feature

- 従来品B-1060 (B-1060-A)・B-60 (B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変わりました。
- ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
- 左右兼用型
- ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1060-B)
- The current B-1060 (B-1060-A) and B-60 (B-60-A) have been improved to B-1060-B and B-60-B.
- Can be stopped at your required position by operating the stop lever.
- For both left type and right type.
- Corrosion-resistant stainless steel is used. (B-1060-B)

[B-1060-B]

- 仕様 ●材質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)  
●表面仕上：光沢バレル研磨
- 用途 ●環境機器・計測機器
- 納期 ●標準在庫品

[B-60-B]

- 仕様 ●材質：冷間圧延鋼板(SPCC)  
●表面仕上：垂鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用途 ●環境機器・計測機器
- 納期 ●標準在庫品

[B-1060-B]

- Specifications ●Material: Cold rolled stainless steel plate (SUS304)  
●Finish: Gloss barrel polishing

Specific use ●Environment and measuring equipment

[B-60-B]

- Specifications ●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)  
●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use ●Environment and measuring equipment

PAT.PEND.

 従来品  
Previous model

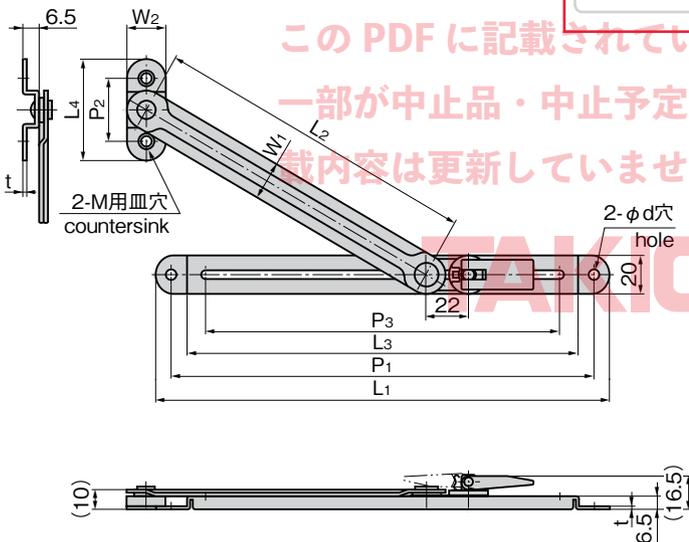

B-1060-A-3



B-1060-G



B-1060-B-2



長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装车蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器 (B)

STAYS

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		L1	L2	L3	L4	M	W1	W2	t		P1	P2	P3	d	許容荷重 N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code		単価 Price		量販価格 Bulk Price						
SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC								SUS	SPCC	SUS	SPCC	SUS	SPCC			SUS	SPCC	数量 Quantity	単価 Price	数量 Quantity	単価 Price	SUS	SPCC			
B-1060-B-1	B-60-B-1	●	●	2D/3D	2D/3D	288	220	255	52	M4	20	20			272	32	235.5	5.5	98	195	11477	11449									
B-1060-B-2	B-60-B-2	●	●	2D/3D	2D/3D	238	170	205	52	M4	20	20	1.5	1.6	222	32	185.5	5.5					165	11478	11450						
B-1060-B-3	B-60-B-3	●	●	2D/3D	2D/3D	185	106	152	34	M3	15	15			169	22	124.5	4.5					115	11479	11451						

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。