


# K-415EU ブレーキ付パイプ用自在キャスター

# K-420EU (ブレーキなし)

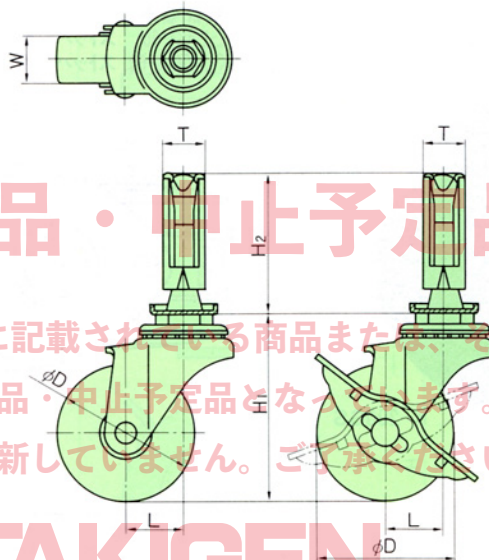

中止品・中止予定品

このPDFに記載されている商品またはその一部が中止品・中止予定品となります。掲載内容は更新していません。ご了承ください。

TAKIGEN

- 仕様
- 製品自重：下記表による。
  - 材 質
    - 本体・冷間圧延鋼板 (SPC)
    - 車輪・ゴム(R)・ナイロン(N)
    - ・ハードゴム(RH)・プレスタイヤ(PR)・ウレタン(UR)
  - 表面仕上
    - 本体・クロムめっき(MFCr)

- 特徴
- 商品番号K-420EUとK-415EUは組合せて使用できます。パイプ足にプラグを使用して実装できます。

- 用途
- ワゴン車・移動ベッド
- 納期
- 標準在庫品です。

- 備考
- 製品自重は全てブレーキ付きを示します。
  - 表中のWはゴム車を示します。

## Uプラグ規格表

M10スチーム(EUシリーズ50~75mm)

プラグ表示	使用範囲	パイプ外径	パイプ肉厚
16-18 (1EU)	φ16~φ18まで	3/4" (φ19.0)	1.0~1.6
19-21 (2EU)	φ19~φ21まで	7/8" (φ22.2)	1.0~1.6
22-24 (3EU)	φ22~φ24まで	1" (φ25.4)	1.0~1.6

M12スチーム(EUシリーズ100~150mm)

プラグ表示	使用範囲	パイプ外径	パイプ肉厚
18-20 (4EU)	φ18~φ20まで	7/8" (φ22.2)	1.2~2.0
21-23 (5EU)	φ21~φ23まで	1" (φ25.4)	1.2~2.0
24-26 (6EU)	φ24~φ26まで	1 1/8" (φ28.5)	1.2~2.0

商品番号	φD	H <sub>1</sub>	T	H <sub>2</sub>	W	L	許容荷重(kg)		製品自重(g)	
							ゴム車	ナイロン車	ゴム車	ナイロン車
K-420EU-50 K-415EU-50	50	68	16~18(1EU)	53	20	21	30	40	250	220
K-420EU-65 K-415EU-65	65	85	19~21(2EU) 22~24(3EU)	53	21	24	30	40	310	255
K-420EU-75 K-415EU-75	75	95		53	21	29	40	50	360	280
K-420EU-100 K-415EU-100	100	126	18~20(4EU)	53	27	30	50	60	715	535
K-420EU-125 K-415EU-125	125	152	21~23(5EU) 24~26(6EU)	53	27	39	60	70	910	640
K-420EU-150 K-415EU-150	150	179		53	27	42	60		1130	