

キースイッチ (L-100キーインターロック)

L-100-KS

KEYSWITCHES



L-100-KS-90-B-1



鍵は、トータルシステムに対して必要数量を製作致します。
Your required quantity of keys for a total system is available.

商品番号 Product No.	製品自重(g) Tare weight
L-100-KS-90-B-1	240
L-100-KS-90-B-1	255
L-100-KS-90-B-3	270
L-100-KS-180-B-2	260

特徴 Feature

本品はL-100キーインターロックシリーズ専用キースイッチです。カム交換により多種類の接点構成が得られます。スイッチ部にはJIS C4505V型相当品を使用(詳細は508ページ「マイクロスイッチについて」をご参照下さい) Special keyswitch for L-100 key interlocking series. Varied contact structure can be obtained by changing cam. Use JIS C4505V type or equivalent for switch. (For details, see Microswitches on page 508)

仕様 製品自重: 下記表による。
材 質: 錠前 / 快削黄銅棒 (C3604BD)
表面仕上: 錠前 / クロムめっき (MBCr)
鍵回転角度は90°または180°でB位置でのみ抜差しできます。
456ページをご参照下さい。

用途 電気集塵装置・高圧受配電設備工作機械その他各種プラント

納期 特注品・・・納期ご連絡します

Specifications Material: Lock: Free cutting brass bar (C3604BD)
Finish: Lock: Chrome plating (MBCr)
Key can be inserted/removed by turning 90° or 180° (at B position). See page 456.


Specific use Electric dust collectors, high-voltage distribution facilities, machine tools and other plants

中止品・中止予定品

この PDF に記載されている商品または、その

一部が中止品・中止予定品となっています。掲載

内容は更新していません。ご了承ください。

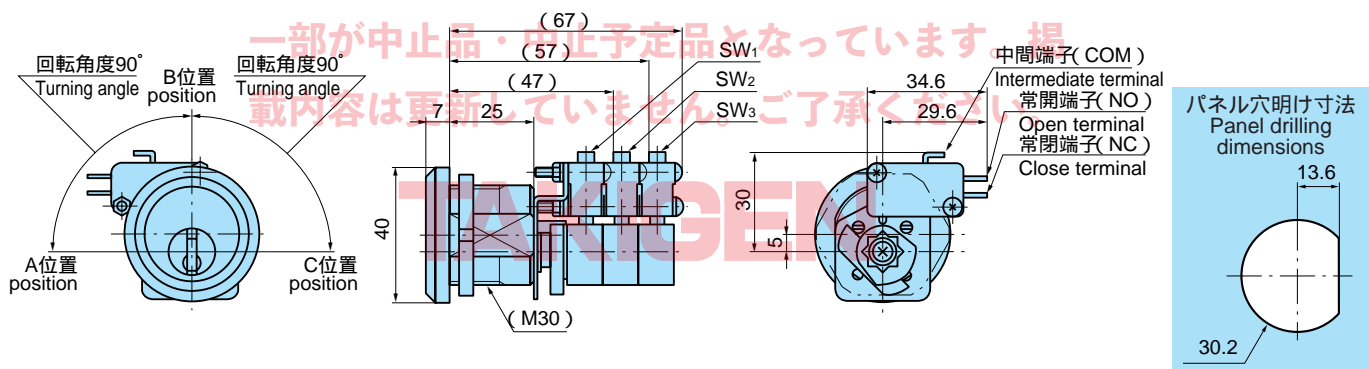

チェンジボックス使用例

Example of application of change box

- キー回転 (電源OFF) キーを抜く
キーを差込み回転すると
・ キーは抜ける。
1. Turn key (power OFF) and remove it
 2. When key is inserted and turned
 - 3/4. Key is removed.

