

スイッチ付 ラッチロック

L-101-1S

LATCH LOCKS WITH SWITCH

インターロック



意匠登録済

L-101-1S-R

特徴 耐震構造
右用・左用(本図・写真共右用です)

仕様 製品自重: 995g
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)
錠前/快削黄銅棒(C3604BD)
ラッチ/ステンレス鋼棒
(SUS304)


表面仕上
本体/ニッケルめっき(MBNi)
錠前/クロムめっき(MBCr)
鍵は180°回転で施錠時のみ差込できます。

用途 電気集塵装置・高圧受配電設備

納期 お問い合わせ下さい。

備考 ラッチの長さは標準品以外にも製作致します。
防塵キャップはL-100-C(333ページ)をご使用下さい。
右用・左用をご指定下さい。

[L-101-1S-L] 左用
[L-101-1S-R] 右用

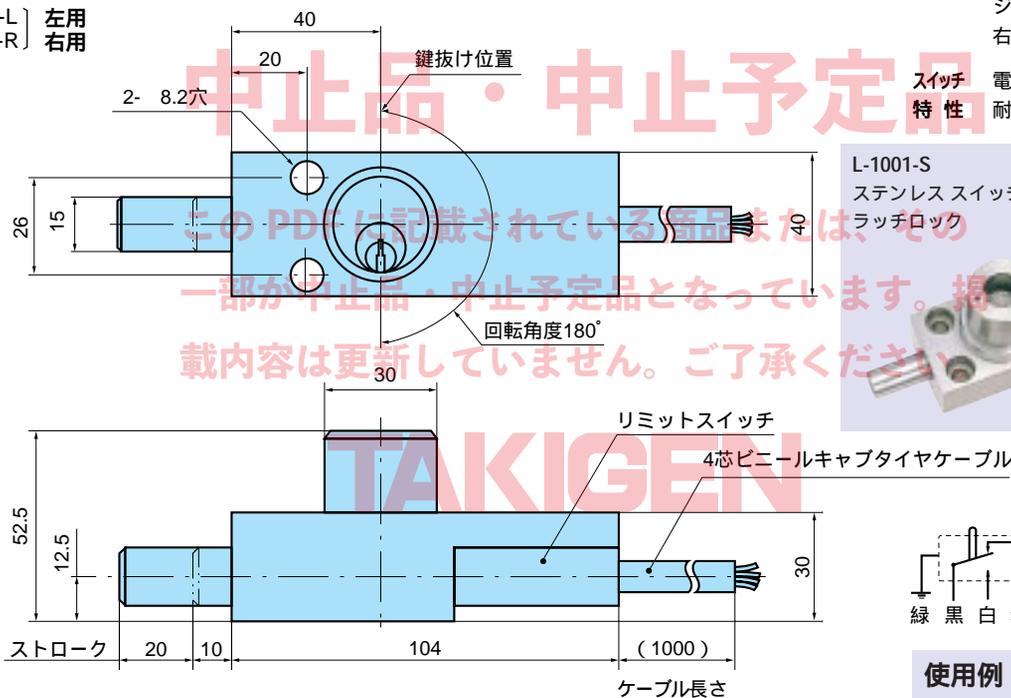

スイッチ特性 電気定格: AC250V 3A
耐水封入型

L-1001-S
ステンレススイッチ付属
ラッチロック



耐水封入型スイッチ
端子台内蔵



操作

鍵を回転させると同時に下記の操作ができます。

自動 内蔵されたスイッチが作動して遠隔部にある機器の電气的操作ができる。

手動 ラッチがスライドしてブレーカー等の(OFF/ON)作業管理ができる。



鍵は、トータルシステム
に対して必要数量を製
作致します。

防爆・防水型キースイッチ
(L-100ローター使用)

特徴 鍵は2カ所抜き
リミットスイッチは防浸型
を使用

仕様 材質: 快削黄銅棒

スイッチ付・ラッチロック
(L-100ローター使用)

特徴 鍵は2カ所抜き、4回路

仕様 材質: 快削黄銅棒



使用例

