



PAT.PEND.

- 特徴**
- 枠側面付けタイプの電気錠
  - 厚さ20mmの薄型タイプ
  - 通電時解錠型
  - カムロックと組合せて使用することにより非常時（停電など）キーによる解錠ができます。

- 仕様**
- 製品自重：220g
  - 定格電圧：DC24V
  - 消費電力：2W (80mA)


- 材質**
- ケース／冷間圧延鋼板 (SPC)
  - ラッチ／冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS)

- 表面仕上**
- ケース／ニッケルめっき (MFNi)
- 用途**
- キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム


- 納期**
- 標準在庫品

### 取付け参考図

このPDFに記載されている商品または、その一部が中止品・中止予定品と表示されています。掲載内容は更新していません。ご了承ください。

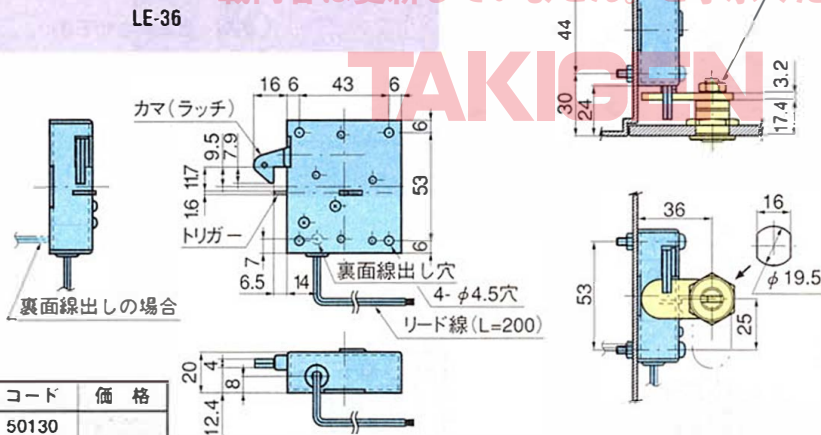

### 使用例

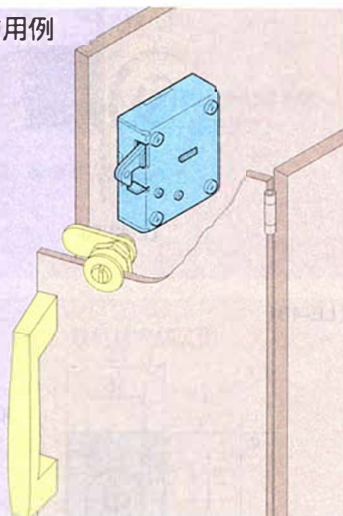

| 商品番号  | コード   | 価格 |
|-------|-------|----|
| LE-36 | 50130 |    |