



S-183-90-B

キーNo.488A

S-183 座金付

PAT.PEND.

特徴 ナット径12mm首下全長29mmの超コンパクト

仕様
 製品自重：14g
 材質：錠前/ポリアミド樹脂
 ローター/樹脂
 表面仕上：錠前/クロムめっき
 鍵番号：488A
 同一鍵番号・鍵違いがあります。

用途 コンピュータ周辺機器・防犯、防火のセキュリティ機器・小型特殊電話機・トランシーバー

納期 標準在庫品

スイッチ特性
 定格：AC125V・1A(抵抗負荷)
 接触抵抗：100m 以下
 絶縁抵抗：100M 以上(DC250Vメガ)
 耐電圧：(50/60Hz、1分間)

非連続端子間 AC500V
 各端子と非充電金属部間 AC500V

耐久性：機械的 3万回以上、電気的 1万回

切替接点：1回路2接点型

接点材料：銀めっき

絶縁材料：DAP樹脂(UL94HB)


使用周囲温度：-15 ~ +70 (ただし氷結しないこと)

使用周囲湿度：85%RH以下

耐振動：10 ~ 55Hz複振幅1.5mm

耐衝撃：約30G以上



【S-183-90-B】

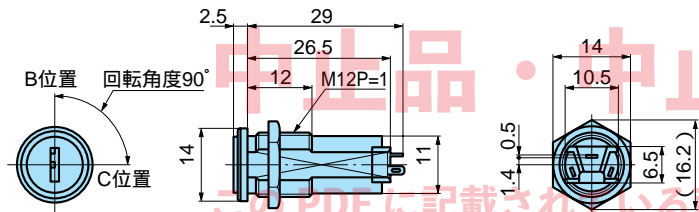


中止品・中止予定品
 このPDFに記載されている商品または、一部が中止品・中止予定品となっており、掲載内容は更新していません。ご了承ください。

商品番号	コード	価格
S-183-90-B 同番	40326	
S-183-90-B 鍵違い	40380	
S-183-90-BC 同番	40327	
S-183-90-BC 鍵違い	40381	

パネル穴明け寸法




使用例




裏付け用座金(別売)

取付け板厚により表付け・裏付けの使い分けができます。(座金の裏面はフラット)



詳細はお問合せ下さい。

S-100 コインロック ジョイントキースイッチ

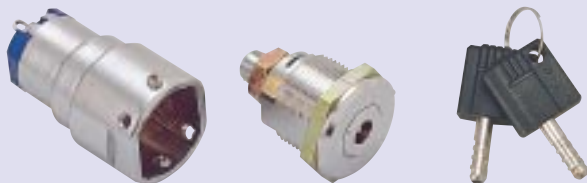

キーNo.X2001

写真はC-197との組合せ例

任意のコインロックと組合せると、錠前がキースイッチになります。各種システムに使用できます。詳細はお問合せ下さい。