

レベリングフット

ステンレス製 **K-1276-A**

LEVELLING FOOT



特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 接地面が大きくパッド付のため防振性に優れています。
- Corrosion-resistant, stainless steel construction.
- The wide, padded floor-contact area provides excellent vibration-proofing.

仕 様 ● 材 質：シャフト／ステンレス鋼棒(SUS304)
 底部／ステンレス鋼板(SUS304)
 パッド／合成ゴム(NBR)

- 表面仕上：バレル研磨
- 使用周囲温度：-10℃～+60℃
- 付 属 品：ナット

用 途 ● 半導体設備・医療設備・工作機械

納 期 ● 輸入品・・・お問合せ下さい。

Specifi- ● Material: Shaft: Stainless steel rod (SUS304)
 cations Foot: Stainless steel plate (SUS304)
 Pad: Synthetic rubber (NBR)

- Finish: Barrel polishing
- Ambient temperature: -10 to +60°
- Accessories: Nut


Specific use ● Semi-conductor equipment, medical equipment, machine tools



K-1276-A-20-200 K-1276-A-16-150

中止品・中止予定品

このPDFに記載されている商品または一部が中止品・中止予定品となっています。掲載内容は更新していません。ご了承ください。

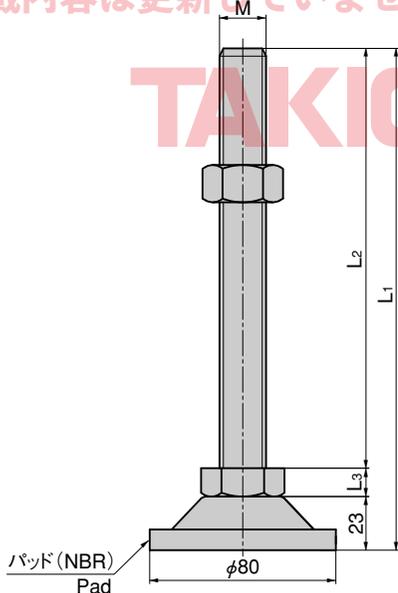

特注品
 振動吸収用アジャスターボルト
 K-1278もあります。
 お問合せ下さい。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	L1	L2	L3	M	推奨荷重N(kgf)/4個 Recommend load	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	箱入数 Quantity per box
K-1276-A-16-150			183	150	10	M16	11,760 (1,200)		31533		
K-1276-A-16-200			233	200	10	M16	11,760 (1,200)		31534		
K-1276-A-20-150			186	150	13	M20	14,700 (1,500)		31535		
K-1276-A-20-200			236	200	13	M20	14,700 (1,500)		31536		

●：RoHS指令対応品 ▲：RoHS指令に対応可能です。お問合せ下さい。

※箱単位はご相談下さい。

即日配達 of タキゲン 全国直販店

東京 ☎(03)3492-2001 Fax.(03)3492-3001
 大阪 ☎(06)6933-8001 Fax.(06)6933-8000

名古屋 ☎(0568)75-5001 Fax.(0568)77-2200

札幌 ☎(011)846-2001 Fax.(011)846-0900
 仙台 ☎(022)235-2101 Fax.(022)283-0110

新潟 ☎(025)274-2500 Fax.(025)274-5700

宇都宮 ☎(028)627-8001 Fax.(028)627-8000
 浦和 ☎(048)855-3111 Fax.(048)855-8705