

A-1880N

ステンレス製



ラッチ式ハンドル
パドルハンドル
PADDLE HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

平面
スイング

平面
ハンドル

L 型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

LATCH TYPE HANDLES
ラッチ式
スナッチ
リフト
アジャスト
フック式
ポップ
(自販機)

クレモン

取手

つまみ

多点締め・
止め金・ロッド

ジョイント・
リンク・ワイヤ



A-1880N-2-1



キーNo.J300
Key

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 錠前は防塵シャッター付です。
- The products made of stainless steel provide excellent corrosion resistance.
- The lock device incorporates a dustproof shutter.

仕様

- 材 質: 本体/ステンレス鋼板(SUS304)
ラッチ/亜鉛合金(ZDC)

- 表面仕上: バフ研磨
- 付 属 品: キー2本

用途

- 特装車・振動機器

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

備考

- A-1880Nは、内部解錠用つまみが取付け可能です。お問合せください。
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。
- A-1880-1Wは中止品になりました。

Specifi-cations


- Material: Main unit: Stainless steel plate(SUS304)Latch: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Buffing
- Accessories: Two keys

Specific use


- Specially equipped vehicles and oscillation devices

Remarks


- A-1880N can be installed with an unlock knob on the interior. Contact us for details.
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.
- Product A-1880-1W is no longer manufactured.

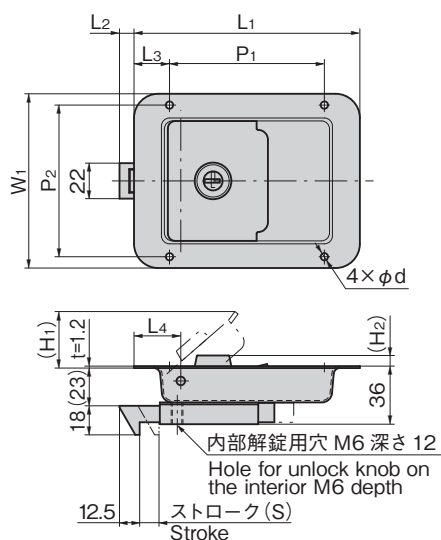

使用例 Example of application

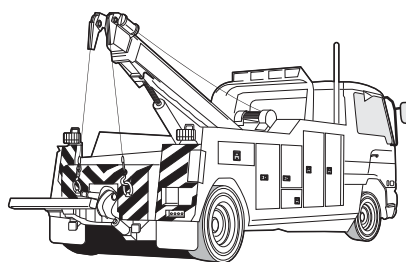

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	鍵番号 Key No.	備 考 Remarks	(L ₁)	L ₂	(L ₃)	L ₄	L ₅	W ₁	W ₂	H ₁	(H ₂)	P ₁	P ₂	d	(S)	製品質量(g) Mass	コード Code
A-1880N-1-1	●	J300	鍵付き With lock	140	9	22	29	115	108	86	35	7	96	94	4.5	12	510	04531
A-1880N-1-2	●		鍵なし Without lock														460	04532
A-1880N-2-1	●	J300	鍵付き With lock	121	12.5	22.5	27.5	101	92	73	36	7	76	81	5	14	450	04533
A-1880N-2-2	●		鍵なし Without lock														400	04534

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

457