オーブンハンドル

FA-683
亜鉛合金製

SIAA ISO 22196 for KOHKIN TAKIGEN 締付け

オーブン用密閉リフトハンドル
AIRTIGHT LIFT HANDLES FOR OVENS

蒸気を逃がす安全設計
Steam-releasing safety design

PAT.

FA-683-S

Ⓢ=抗菌加工部位
樹脂部
Parts with antibacterial treatment
Plastic parts

FA-683-L

参考動画



〔FA-683-S〕

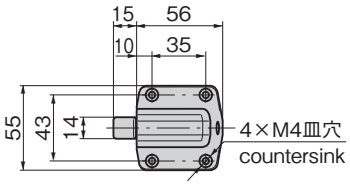

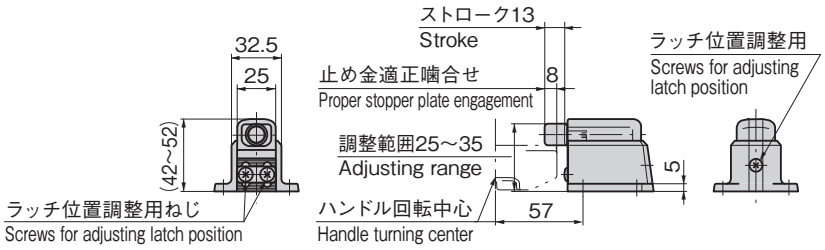

〔FA-683-R〕

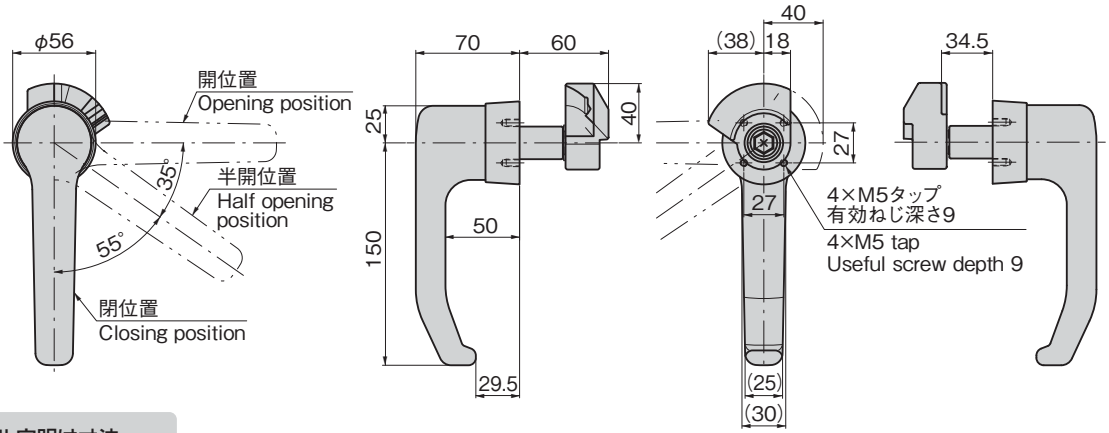

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。
- ハンドルを0°から55°回転させると扉に隙間を作り、蒸気や熱風を逃がす安全設計です。
- ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。
- 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。
- ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで)
- 受座のローラーは調整ができます。
- 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。
- 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。

- Low heat-conduction type resin lever, perfect for industrial ovens.
- Safety design allows steam and hot air to escape through the gap in the door when the handle is rotated from 0° to 55°.
- Handle clicks and is held in place when rotated to 0°, 55°, and 90°.
- Pressing the door closes it lightly.
- Rolling action of roller allows smooth, secure, and airtight door closure. (Tightening: 11.5mm, from lightly closed to securely closed)
- Catch roller can be adjusted.
- Latch-type catch provides safety mechanism that does not place load on oven body or handle even if misoperated.
- Right-opening (right-turning) and left-opening (left-turning) available.

仕様	●材 質: ハンドル／ポリアミド(PA6) シャフト／亜鉛合金(ZDC) 受座／亜鉛合金(ZDC) 受座ローラー／ステンレス(SUS304) ●表面仕上: シャフト・受座／クロムめっき(MZCr) ●適用板厚:1~5mm
用途	●業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉
納期	●標準在庫品
備考	●ハンドル本体と受座は別売です。 ●ご注文の際は左右の勝手をご指定ください。 ●他のカラーも製作します。

Specifications	●Material: Handle: Polyamide (PA6) Shaft: Zinc alloy (ZDC) Catch: Zinc alloy (ZDC) Catch roller: Stainless steel (SUS304) ●Finish: Shaft, catch: Chrome plating (MZCr) ●Applicable panel thickness: 1 to 5mm
Specific-use	●Airtight doors such as on industrial ovens, kitchen equipment, and test equipment
Remarks	●Handle body and catch are sold separately. ●Please specify left or right when ordering.

商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
FA-683-L	●	ハンドル 左開き用 Left-opening handle	950	60905
FA-683-R	●	ハンドル 右開き用 Right-opening handle	950	60904
FA-683-S		受座 Catch	340	60903

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。

価格確認