

C-35

亜鉛合金製

コインロック



システムロック CAM LOCKS

フ
ア
ス
ナ
ー
・
ラ
ッ
チ
錠
・
キ
ャ
ッ
チ



C-35-A




キーNo.D600
Key

特徴 Feature

- マスター装置・グランドマスター装置ができます。
- 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
- Master and grand master systems are available.
- A single master key can control 200 child keys.


仕様	● 材 質：本体／亜鉛合金 (ZDC) キー／黄銅板
	● 表面仕上：本体／クロムめっき (MZCr) キー／ニッケルめっき (MBNi)
用途	● 最大鍵違い数：800通り
	● 付 属 品：キー2本・止め金
納期	● 製品質量：54g
	● 自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
備考	● 標準在庫品 (マスターはお問合せください)
	● マスター装置付はお問合せください。

Specifications	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC) Key: Brass plate
	● Finish: Main body: Chrome plating (MZCr) Key: Nickel plating (MBNi)
Specific use	● No. of max. key differences: 800
	● Accessories: Two keys and stopper plate
●	● Mass: 54g
	● Vending machines, office equipment.
●	● Applying excessive stress to lock may cause break.
	● 2.94 N·m torque for the M8 hexagon nut is recommended.
●	● Recommended M19 tightening torque: 6.86N·m
	● Recommended M19 tightening torque: 6.86N·m

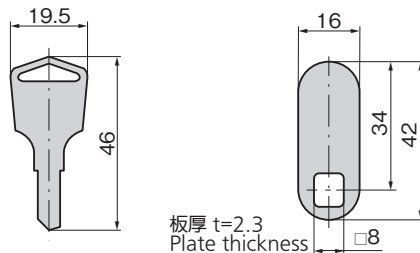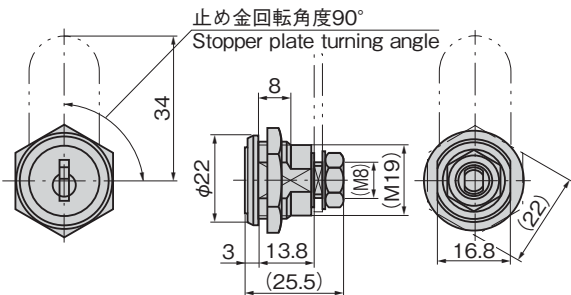

マスターキーシステム
Master key system

1本のマスターキーで異なる錠前を施解錠できるようにしたものです。Locking / unlocking of different lock types can be performed with a single master key.

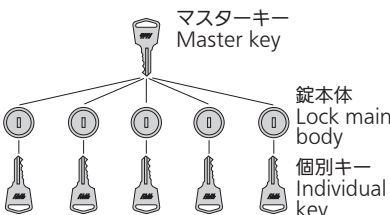

商品番号 Product No.	RoHS 10	再抜け	備考 Remarks	コード Code
C-35-A 同番 keyed alike	●		1カ所抜け One-point key removal	21168
C-35-A 鍵違い key differences	●		1カ所抜け One-point key removal	21169
C-35-B 同番 keyed alike	●	●	2カ所抜け Two-point key removal	21170
C-35-B 鍵違い key differences	●	●	2カ所抜け Two-point key removal	21171
C-35-MA	●		1カ所抜け マスター付 One-point key removal type with master system	21173
C-35-MB	●	●	2カ所抜け マスター付 Two-point key removal type with master system	21174

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

フ
ア
ス
ナ
ー

ロ
ー
タ
リ
ー
ロ
ッ
ク

ラ
ッ
チ
錠

ド
ア
キ
ャ
ッ
チ

E
V
充
電
サ
ー
ボ
イ
ト
金
具

フ
リ
ー
ザ
ー
周
辺
機
器

特
装
車
金
具

パ
イ
プ
関
連
金
具

工
業
用
錠
前

電
磁
波
対
策

パ
ッ
キ
ン

窓
枠
・
カ
ード
レ
ジ
ル
ダ

INDUSTRIAL LOCKS