

A-372-ST

アルミニウム製

A-372-RC-ST

シリコン製

インジケータ付で施錠忘れを防止します
Indicator prevents forgotten locking



A-372-ST-1



A-372-ST-3

A-372-1-H
(A-172-H)

A-372-2・3-H

キーNo.0200
Key

参考記事



活用方法を始め
開発秘話を掲載

解錠状態
Unlocked


ゴムキャップの上から
も施錠状態が
確認できます。
Look can be
checked even
while rubber cap
is on.



A-372-RC-ST





〔A-372-ST〕

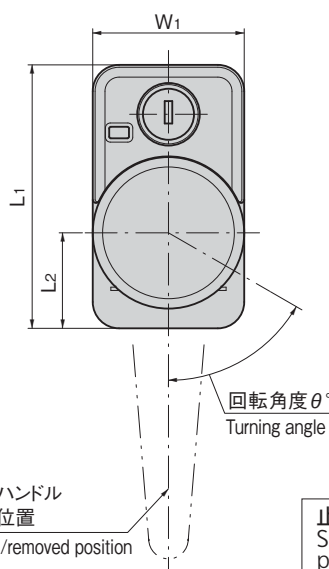

抜き差しハンドル
抜き差し位置
Inserted/removed position


回転角度 θ°
Turning angle

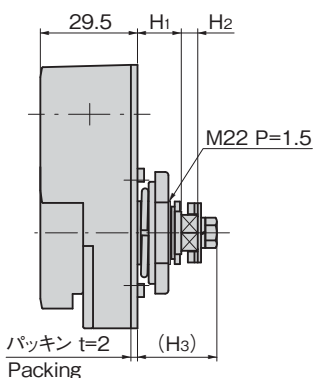


止め金
Stopper
plate




止め金は640～644ページからお選びください。
Select stopper plate starting on page 640 to 644.




No.0200

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

〔A-372-ST-1〕



〔A-372-ST-2〕




〔A-372-ST-3〕


商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	W1	(W2)	□W3	H1	H2	(H3)	φd	P1	P2	N	θ°	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	適用ハンドル Applicable handle	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-372-ST-1		97	35	60	35	10	21.5	6	35	8	40	32	2	65	5	A-372-1-H	435	04692
A-372-ST-2		80	29	46	32	8	13.5	5	24	7	32	16	1	60	2.3	A-372-2・3-H	285	04690
A-372-ST-3		67	22	35	32	8	13.5	5	24	7	32	16	1	60	2.3	A-372-2・3-H	215	04691

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

[A-372-1-H・A-172-H]



[A-372-2・3-H]

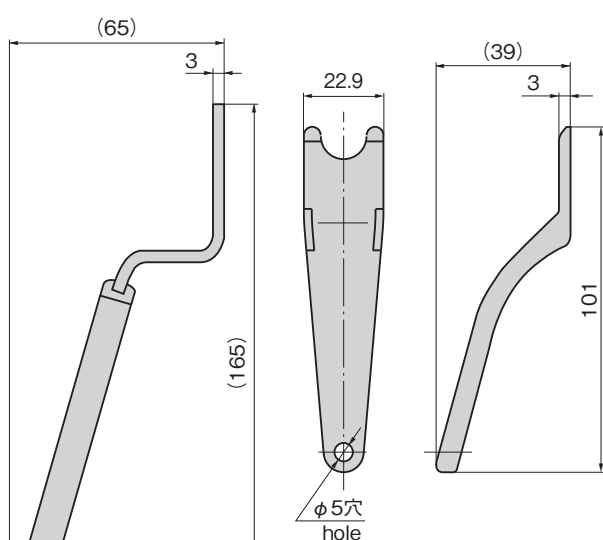

特徴 Feature

- 従来品A-372-Fのインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。
- A-1372-F・A-372-Fと取付けに互換性があります。
- 抜き差しハンドルで扉を密閉、鍵で施錠してセキュリティアップ。
- 防水規格IPX5相当(リング・パッキン使用)
- 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
- Previous model A-372-F designed indicator. Prevents forgotten locking.
- Interchangeable with A-1372-F / A-372-F.
- The removable handle securely closes the door and the key locks it for even greater security.
- This product is equivalent for waterproof standard IPX5. (Using O-ring and packing)
- For both left-hand and right hand use. (standard : the right-hand use. Specify the left-hand use as needed.)

仕様

- 材質: アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上: シルバーメタリック塗装
- 鍵番号: 0200
- 付属品: キー2本、大ナット、ビスセット
- 用途: キュービクル・配分電番・制御盤
- 納期: 標準品・・・納期お問合せください
- 備考: マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。
- 本製品の止め金取付け用ねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Speci-

- Material: Aluminum alloy (ADC)
- Finish: Silver metallic
- Key No. : 0200
- Accessories: Two keys, large nuts and screws.

Specifi-

- Outdoor cubicles, power / distribution boards, control boards

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

[A-372-RC-ST]

- インジケーター付ダブルロックハンドルA-372-ST用のゴムキャップです。
- A-372-STに取付けることにより、防塵性と耐食性を向上させます。
- 乳白色シリコン材を使用しているため、インジケーターの色の判別ができる仕様です。
- Rubber cap for Waterproof Double-lock Handle with indicator A-372-ST.
- Install on A-372-ST for improved dust and corrosion resistance.
- White-colored silicone, indiccator color is discernible.

仕様

- 材質: シリコン
- A-372-ST用カバー
- 標準品・・・納期お問合せください
- 備考: 本製品を使用する場合、A-372-STに使用されているシートパッキンは必ず外してから組込んでください。

Specifications

- Material: Silicone


Specific use

- Cover for A-372-ST

Remarks

- Before using this product, be sure to remove the sheet packing used on A-372-ST.

[A-372-RC-ST]

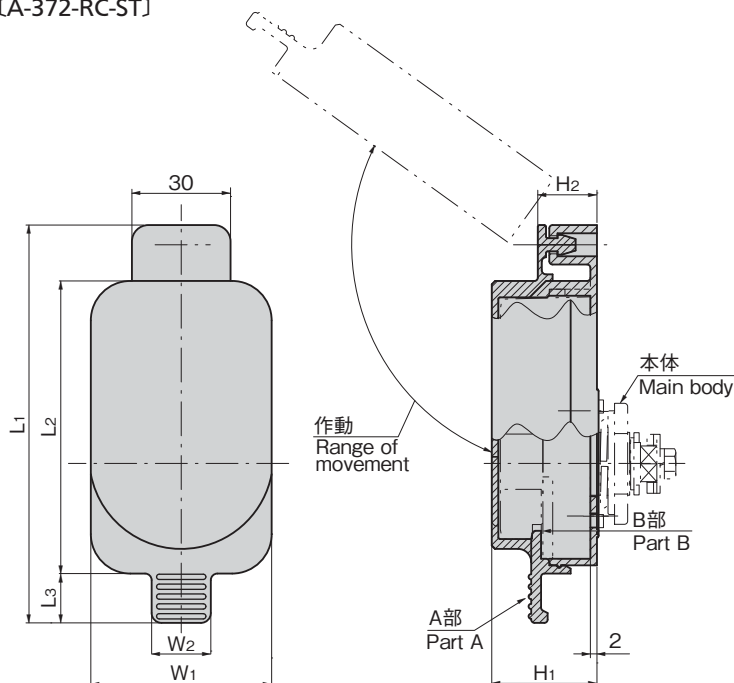

※ゴムキャップのセットはA部をひっぱり、B部を本体の鍵穴に入れてください。
To set the rubber cap in place pull on part A and fit part B into the handle socket on the main unit.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	W1	W2	H1	H2	製品質量(g) Mass	コード Code
A-372-RC-ST-1	●	141	108	17	71	22	32.5	15.5	90	04734
A-372-RC-ST-2	●	121	89	15	55	18	32	18	57	04735
A-372-RC-ST-3	●	108	76	15	44	16			41	04736

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。