

A-878-2

アルミニウム製

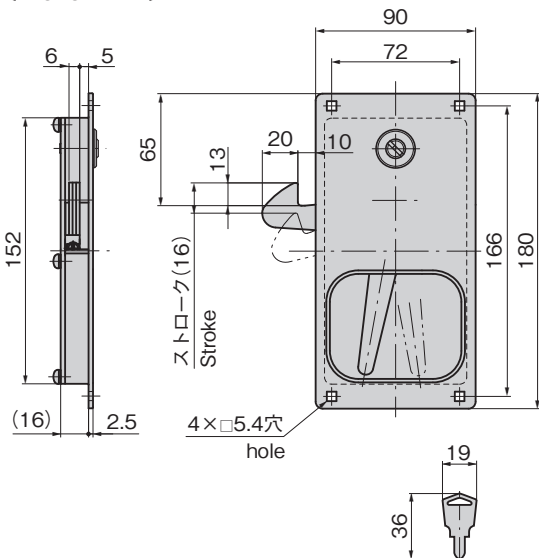
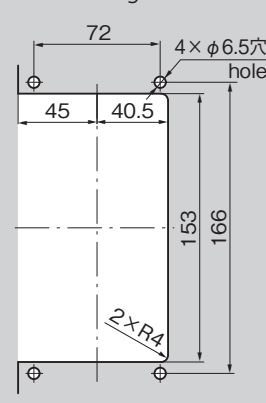


A-878-2-A-R

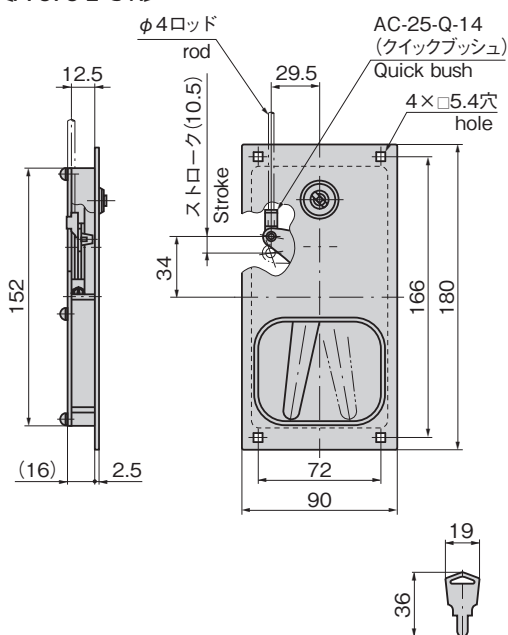
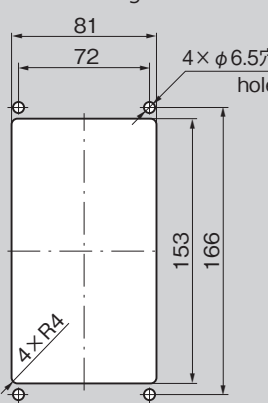
A-878-2-C-R

キーNo.1871
Key

〔A-878-2-A-R〕

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

〔A-878-2-C-R〕

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

引戸用フラッシュハンドル

SLIDING DOOR FLUSH HANDLES

特徴 Feature

- スライド扉用の小型ハンドルです。
- 鎌錠タイプとロッド操作タイプがあります。
- 突起の少ない平面タイプですので引違い扉にも使用できます。
- 表面取付けのためパネル厚は限定されません。
- 錠前は小型リバーシブルキーです。
- 右開き用・左開き用(本図・写真共右開き用です。)
- The handle for the sliding door.
- The sickle lock type and the rod operation type are available.
- The flush handle with very few projections can be used for the two sliding doors that pass each other.
- The panel thickness is not limited because the handle is installed on the panel surface.
- The lock has the compact reversible key.
- The left-hand or right-hand use. (Drawings and photo show the right-hand use.)

仕様

- 材 質: アルミニウム合金(ADC)
- 表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック)
- 鍵 番 号: 1871
- 付 属 品: キー2本

用途

- 特装車・保冷車・ボトルカーなどの小型引戸用ハンドル

納期

- 標準在庫品

備考

- 取付けねじはM5角根丸頭ボルトをご使用ください。
- 扉を閉めるだけで自動的に施錠するオートロックタイプもあります。(A-878-2Cのみ)
- インジケータタイプもあります。(A-878-2Aのみ)
- 永くご使用いただくために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1438ページ)を塗布してください。

Specifi-

- Material: Aluminum alloy (ADC)
- Finish: Baked (silver metallic)
- Key No.: 1871
- Accessories: Two keys

Specific-

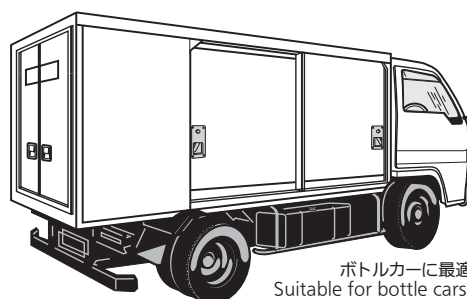
- The handle of the small sliding door of specially equipped vehicles, cold storage cars, bottle cars.

Remarks

- Use the M5 square neck round head bolt for installation.
- The auto-lock type that locks automatically when the door is closed is also available. (Only A-878-2C)
- The indicator type is also available. (Only A-878-2A)
- To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.

使用例

Example of application



商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
A-878-2-A-L		左開き用 Left-hand use	480	01828
A-878-2-A-R		右開き用 Right-hand use		01829
A-878-2-C-L		左開き用 Left-hand use	435	01830
A-878-2-C-R		右開き用 Right-hand use		01831

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。