



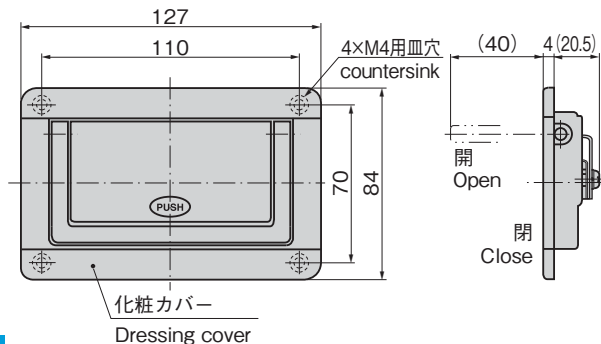


A-86

取付け方法 Installation method

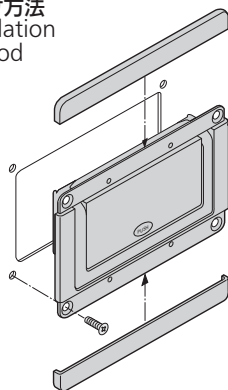

パネル穴明け寸法(1/2) Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- 本体のマーク部を押すと、取手がポップアップします。
- 板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
- Pushing the triangle mark section on the main body pops up the grip.
- Plate spring is mounted so the grip is stopped both at locking and unlocking position.

仕様	● 材 質 : 本体／亜鉛合金 (ZDC) 化粧カバー／ABS樹脂
	● 表面仕上 : 本体／特殊ウレタン樹脂塗装 化粧カバー／クロムめっき
用途	● 制御機器・計測機器
納期	● 標準在庫品
備考	● 化粧カバーは取付け後にセットしてください。

Specifi- cations	● Material: Main body: Zinc alloy (ZDC). Dressing cover: ABS resin
	● Finish: Main body: Special urethane resin coating Dressing cover: Chrome plating
Specific use	● Control or measuring equipment
Remarks	● Dressing cover is set up after installation.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
A-86		330	00974

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。