

B-1847

ステンレス製





ストップステー
テーブル金具
TABLE STAYS

B



蝶番・ステー・周辺機器

B-1847-R

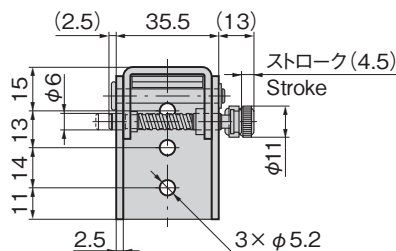

※ 複合部品などにより、前後のクリアランスがありますのでご注意ください
Note that a back-and-forth clearance exists due to the multiple parts, etc.

作動例
Example of operation

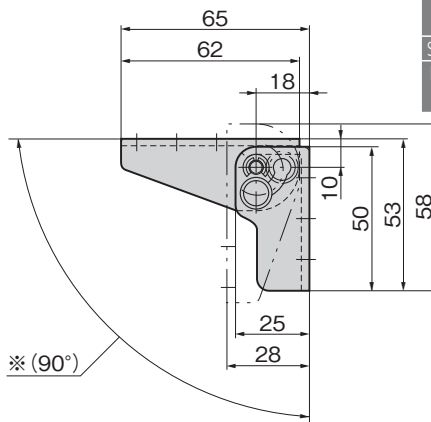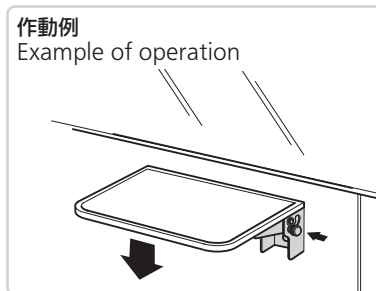

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- テーブル展開時、折りたたみ時、いずれもストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
- This product is made of stainless steel, providing excellent corrosion resistance.
- The stopper functions to fix the table in place both when opened or folded. When the stopper button is pushed in, the table can be stowed.

仕様

- 材質：ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨
- 許容トルク：6.17N・m

用途

- 小型テーブル

納期

- 標準在庫品

備考

- 原則として壁固定側の取付け穴は3ヶ所のうち、下2ヶ所を使用ください。

Specifications

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Allowable torque: 6.17N・m


Specific use

- Small tables


Remarks

- As a general rule, use the bottom 2 of the 3 wall-mounting holes.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

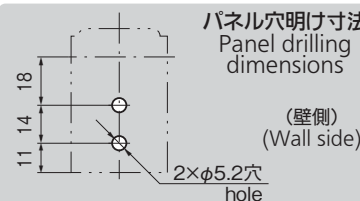

取付け参考例
Example of installation

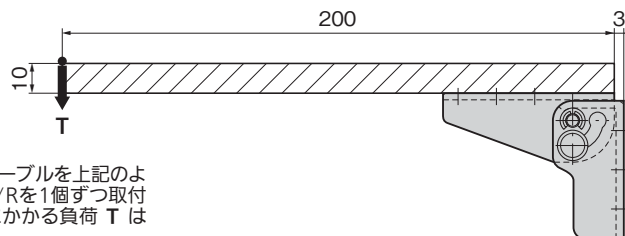

長さ200mm、厚さ10mmのテーブルを上記のように取付けた場合、B-1847-L/Rを1個ずつ取付けたと仮定、テーブルの先端にかかる負荷 T は66.7N(6.8kgf)以下となる。

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1847-L	●	左用 Left type	150	11852
B-1847-R	●	右用 Right type	150	11853

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

拔差し
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特装車
蝶番

クリーン
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

STAYS

ステー

その他の
B製品