

特徴 Feature


- 南京錠で施錠可能です。
- 板厚が厚いため、溶接付けも可能です。
- Can be locked with a padlock.
- Plate thickness is large so welding is possible.

仕様	● 材 質：冷間圧延鋼板 (SPCC)
	● 表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	● 引張荷重：245N
	● 計測機器・自動販売機・工作機械
納期	● 標準在庫品
備考	● 南京錠C-555は1315ページをご参照ください。

Specifi- cations	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
	● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific- use	● Tensile load: 245N
	● Measuring equipment, vending machines and machine tools
Remarks	● For padlock C-555, see page 1315.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-156	●	95	20453

- : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

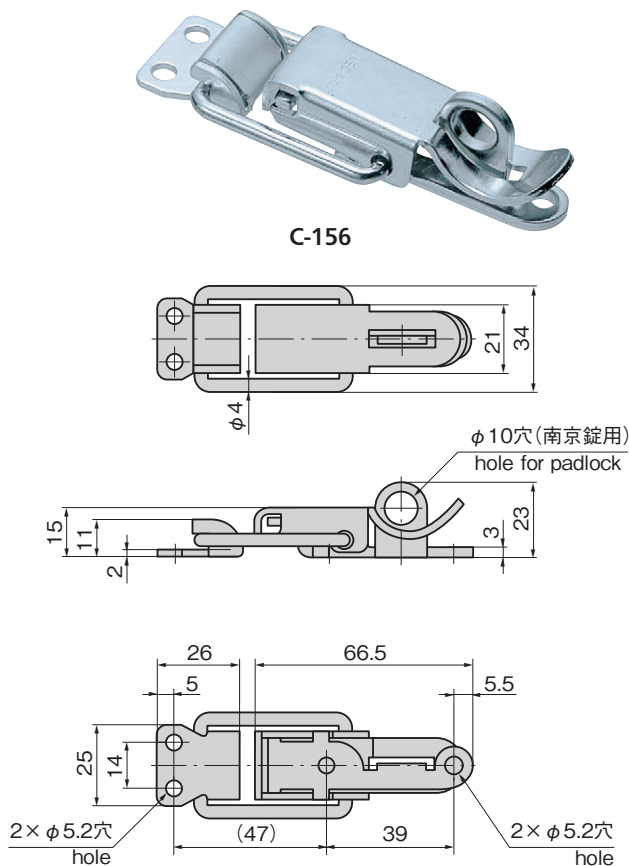

※本図は締代0mmの場合です。
※Drawings show the tightening margin of 0mm.