




C-167

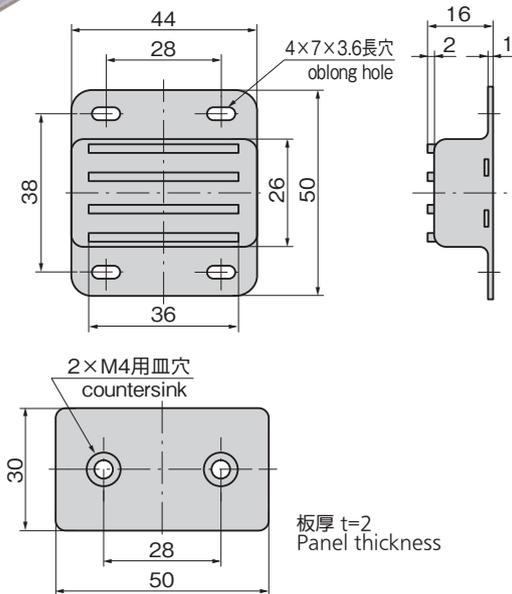

特徴 Feature

- 強い吸着力
- 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。
- A powerful adsorption can be obtained.
- Installation holes are long so adjustments after installation can be made.

仕様

- 材質：マグネット／フェライト(異方性)
ケース／黄銅板(C2801P)
受板／冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上：ケース／ニッケルめっき(MBNi)
受板／ニッケルめっき(MFNi)
- 吸着力：166N

用途

- 分電盤・工作機械

納期

- 標準在庫品

Specifi-
cations

- Material: Magnet: Ferrite (anisotropic)
Case: Brass plate (C2801P)
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Case: Nickel plating (MBNi)
Catch plate: Nickel plating (MFNi)
- Adsorption: 166N

Specific use

- Distribution boards and machine tools

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-167	●	105	20478

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。