






C-593-M6



適用パネル厚1.6~2.6mm
Applicable panel thickness



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



仕様

- 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)


納期

- 標準在庫品

Speci-
fications

- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Surface processing: Zinc plated chromate treatment (MFZn-C)

使用例 Example of application

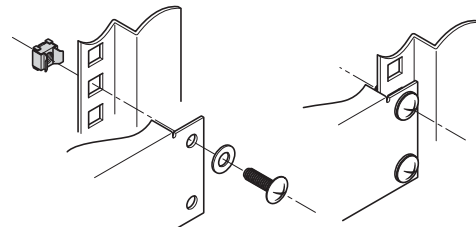

商品番号 Product No.	RoHS 10	M	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-593-M5	●	M5	3.5	23792
C-593-M6	●	M6	5	23793

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp