



A-1591-1-A





指のかかる部分はヘミング曲げ加工を施し、安全面を強化しました。
Portion gripped by fingers is hemming-processed for increased safety.

特徴 Feature



- SEMI S8-0218 SESC6.9.1準拠
クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)
- 指のかかる部分はヘミング曲げ加工を施し、安全面を強化しました。
- Compliant with SEMI S8-0218 SESC 6.9.1
Compliant when wearing clean room gloves (2018 edition)
- Portion gripped by fingers is hemming-processed for increased safety.

仕様	<ul style="list-style-type: none"> 材質: 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS304) 表面仕上: ヘアライン仕上 付属品: Aタイプ/平座金・スプリングワッシャー・ナット
用途	<ul style="list-style-type: none"> 半導体製造装置・工作機械・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器
納期	標準品・・・納期お問合せください
備考	<ul style="list-style-type: none"> A-1591-1はA-1181-1、A-1191N-1、AP-191N-1、AP-191-1、AP-291-1と同じ取付けピッチです。 パッキンはA-1191-1-packingを使用できます。

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> Material: Cold rolled stainless steel sheet (SUS304) Finish: Hairline finish Accessories: Plain washers, spring washers, nuts
Specific use	<ul style="list-style-type: none"> Semiconductor manufacturing equipment, machine tools, Harbor facilities and equipment, food equipment, cabinet, measuring equipment, surface processing equipment.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> A-1591-1 has same mounting pitch as A-1181-1, A-1191N-1, AP-191N-1, AP-191-1, AP-291-1.

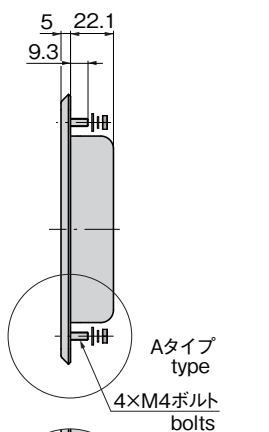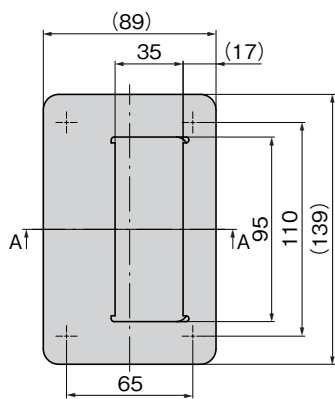

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

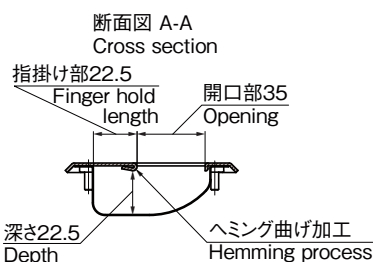

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-1591-1-A	●	Aタイプボルト式 A Bolt type	184	04956
A-1591-1-B	●	Bタイプナット式 B Nut type	176	04957

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	規格番号 Standard number	引用 Quotation	操作荷重 (N) Operation load (N)	
			水平 Horizontal	垂直 Vertical
A-1591-1-A	S8-0218	SESC6.9.1 クリーンルーム用手袋着用時 When wearing clean room gloves	O:36	M:97
A-1591-1-B				

※Oのオペレーションは操作作業、Mのメンテナンスは保守・サービス作業を示す。
※ O represents operation, M represents maintenance and service.