リンク

AC-1025-T

ステンレス製

RoHS 10 SUS ステンレス

フリージョイント
FREE JOINTS

取付け方法 Installation method



特徴　Feature

- ハンドルとラッチのジョイント部に使用すると、ハンドル施錠時でも内部より開扉できます。
- If the free joint is used in combination with the handle and the latch in the joint section, the door can be opened from the inside even when the handle is locked.

仕様	● 材　　質：ステンレス鋼鋳物（SUS304）
用途	● 特装車ハンドル（A-100、A-103）などと組合せてご使用ください。
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Cast stainless steel (SUS304)
Specific-use	● Use in combination with the handle of the specially equipped vehicle (A-100, A-103).

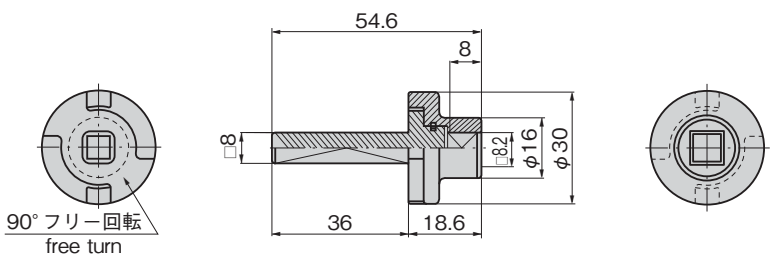

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
AC-1025-T	●	70	21437

●：RoHS10指令対応品
▲：RoHS10指令に対応可能です。